

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



SYSTEMS' PROFILE
CATALOGUE

Europa 100
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 500
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 880
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 350
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 990
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 2000
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 999
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 2500
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 3500
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 3000
ALUMINIUM SYSTEMS

Hybrid

Europa 4000
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 5500
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 5000
ALUMINIUM SYSTEMS

Hybrid

Europa 5500 S.I.
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 7000
ALUMINIUM SYSTEMS

Hybrid

Europa 6000
ALUMINIUM SYSTEMS

Hybrid

Europa S.500
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa S.5500
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa S.5000
ALUMINIUM SYSTEMS

Europa 1000
ALUMINIUM SYSTEMS


Hybrid

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS :

3-4		Europa 100
5-7		Europa 2000
8-9		Europa 2500
10		Europa 6000
11-12		Europa 10000
13-18		Europa 500
19-22		Europa 5000
23		Europa 5000 Περ. Κλειδώματος/ Multiflocking
24-26		Europa 5500
27		Europa 5500 Περ. Κλειδώματος/ Multiflocking
28		Europa S. 500
29		Europa S. 5000
30		Europa S. 5500
31		Europa 350
32		Europa 3500
33-34		Europa 3000
35-39		Europa 990-998
40-42		Europa 4000
43-45		Europa 7000
46		Europa 880
47-48		Europa PERGOLA LOUVRES SHADING SYSTEM
49		Πηχάκια / Clips
50		Γενικά προφίλ/ General profiles

TV1 474
304 gr/m / 4.7m


ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΩΝ (TV1 480, TV1 481)
ADJOINING PROFILE FOR DOUBLE SASH (TV1 480,TV1 481)



Ix 0.32 (cm⁴)
Iy 0.73 (cm⁴)

TV1 475
216 gr/m / 4.7m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ TV1 478,TV1 479,TV1 494,TV1 496
ADAPTER FOR PROFILE TV1 478,TV1 479,TV1 494,TV1 496



Ix 0.21 (cm⁴)
Iy 0.20 (cm⁴)

TV1 476
327 gr/m / 4.7m


ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TV1 480
HOOK OF SUCCESSIVE FOR TV1 480



Ix 1.62 (cm⁴)
Iy 1.27 (cm⁴)

TV1 477
344 gr/m / 4.7m


ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TV1 481
HOOK OF SUCCESSIVE FOR TV1 481



Ix 2.17 (cm⁴)
Iy 1.32 (cm⁴)

TV1 478
509 gr/m / 4.7m


ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ TV1 484, TV1 584
SIDE FRAME FOR TV1 484,TV1 584



Ix 0.59 (cm⁴)
Iy 17.73 (cm⁴)

TV1 479
632 gr/m / 4.7m


ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ TV1 485, TV1 585
SIDE FRAME FOR TV1 485,TV1 585



Ix 0.63 (cm⁴)
Iy 35.74 (cm⁴)

TV1 480
834 gr/m / 6m


ΜΙΚΡΟ ΦΥΛΛΟ (τζαμιού-πατζουριού)
SMALL SLIDING SASH (glass-shutter)



Ix 5.55 (cm⁴)
Iy 12.66 (cm⁴)

TV1 481
910 gr/m / 6m


ΜΕΓΑΛΟ ΦΥΛΛΟ (τζαμιού-πατζουριού)
LARGE SLIDING SASH (glass-shutter)



Ix 6.23 (cm⁴)
Iy 17.88 (cm⁴)

TV1 482
740 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
INSECT SCREEN SASH



Ix 2.59 (cm⁴)
Iy 11.17 (cm⁴)

TV1 483
737 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
DOUBLE DRIVER (successive)



Ix 2.79 (cm⁴)
Iy 11.12 (cm⁴)

TV1 484
900 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
DOUBLE DRIVER (successive)



Ix 3.30 (cm⁴)
Iy 19.80 (cm⁴)

TV1 485
1.238 gr/m / 6m


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι-σήτα-πατζούρι)
TRIPLE DRIVER (glass-insect screen-shutter)



Ix 4.52 (cm⁴)
Iy 47.82 (cm⁴)

TV1 486
876 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
TUBULAR DOUBLE DRIVER (successive)



Ix 5.03 (cm⁴)
Iy 14.11 (cm⁴)

TV1 487
1.092 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
TUBULAR DOUBLE DRIVER (successive)



Ix 6.31 (cm⁴)
Iy 26.38 (cm⁴)

TV1 488
1.318 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ (επάλληλο)
TUBULAR DOUBLE DRIVER WITH WALL - JOINING PROFILE (successive)



Ix 20.80 (cm⁴)
Iy 37.20 (cm⁴)

TV1 489
430 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TV1 492
ADAPTER FOR SINGLE DRIVER FOR TV1 492



Ix 1.65 (cm⁴)
Iy 1.89 (cm⁴)

TV1 490
312 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ TV1 486,TV1 487,TV1 488
INSECT SCREEN ADAPTER FOR SINGLE DRIVER TV1 486,TV1 487,TV1 488



Ix 1.30 (cm⁴)
Iy 1.84 (cm⁴)

TV1 491
403 gr/m / 6m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ TV1 484, TV1 492
INSECT SCREEN ADAPTER FOR SINGLE DRIVER TV1 484,TV1 492




Ix 1.57 (cm⁴)
Iy 1.28 (cm⁴)


TV1 492

518 gr/m / 6m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


**I_x** 1.97 (cm⁴)**I_y** 2.47 (cm⁴)**ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ**
SINGLE DRIVER**TV1 589**

446 gr/m / 6m


I_x 1.13 (cm⁴)**I_y** 1.94 (cm⁴)**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ INOX ΓΙΑ TV1 592**
INOX SINGLE DRIVER ADAPTER FOR TV1 592**TV1 493**

255 gr/m / 6m

ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

**ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ**
ROD**TV1 591**


408 gr/m / 6m

I_x 1.04 (cm⁴)**I_y** 1.30 (cm⁴)**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ INOX ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV1 584, TV1 592**
INSECT SCREEN ADAPTER FOR INOX SINGLE DRIVER FOR PROFILES TV1 584, TV1 592**TV1 494**


654 gr/m / 4.7m

I_x 0.63 (cm⁴)**I_y** 41.47 (cm⁴)**ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ TV1 495, TV1 595**
SIDE FRAME FOR TV1 495, TV1 595**TV1 592**


508 gr/m / 6m

I_x 1.5 (cm⁴)**I_y** 2.46 (cm⁴)**ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ INOX**
INOX SINGLE DRIVER**TV1 495**

1.255 gr/m / 6m

I_x 4.6 (cm⁴)**I_y** 56.87 (cm⁴)**ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο - σήτα)**
TRIPLE DRIVER (successive-insect screen)**TV1 595**


1.268 gr/m / 6m

I_x 3.19 (cm⁴)**I_y** 57.46 (cm⁴)**ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ INOX (επάλληλο - σήτα)**
INOX TRIPLE DRIVER (successive - insect screen)**TV1 496**


487 gr/m / 4.7m

I_x 0.59 (cm⁴)**I_y** 14.42 (cm⁴)**ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ TV1 497, TV1 597**
SIDE FRAME FOR TV1 497, TV1 597**TV1 597**


897 gr/m / 6m

I_x 2.41 (cm⁴)**I_y** 15.89 (cm⁴)**ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ INOX (τζάμι - σήτα)**
INOX DOUBLE DRIVER (glass - insect screen)**TV1 497**


897 gr/m / 6m

I_x 3.36 (cm⁴)**I_y** 15.61 (cm⁴)**ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι - σήτα)**
DOUBLE DRIVER (glass - insect screen)**TV 211**

654 gr/m / 4.7m

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΣ
WALL - JOINING PROFILE**TV1 583**


742 gr/m / 6m

I_x 1.85 (cm⁴)**I_y** 11.26 (cm⁴)**ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ INOX (επάλληλο)**
INOX DOUBLE DRIVER (successive)**TV 212**


125 gr/m / 4.7m

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΤΟΥ TV 211 & TV 311
COVER FOR PROFILE TV 211 & TV 311**TV1 584**


906 gr/m / 6m

I_x 2.37 (cm⁴)**I_y** 20.35 (cm⁴)**ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ INOX (επάλληλο)**
INOX DOUBLE DRIVER (successive)**TV 311**

544 gr/m / 4.7m

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΣ
WALL-JOINING PROFILE**TV1 585**


1.247 gr/m / 6m

I_x 3.14 (cm⁴)**I_y** 48.85 (cm⁴)**ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ INOX (τζάμι-σήτα-πατζούρι)**
INOX TRIPLE DRIVER (glass-insect screen-shutter)

TV 2007
604 gr/m / 4.7m

lx 0.66 (cm⁴)
ly 28.52 (cm⁴)


ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TV 2210-TV 2310
SIDE DRIVER FOR TV 2210-TV 2310



TV 2040
844 gr/m / 6m

lx 2.96 (cm⁴)
ly 15.74 (cm⁴)


ΑΠΛΟ ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
PLAIN SLIDING SASH
(insect screen)



TV 2009
770 gr/m / 4.7m

lx 0.69 (cm⁴)
ly 63.18 (cm⁴)


ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TV 2216-TV 2316
SIDE DRIVER FOR TV 2216-TV 2316



TV 2041
653 gr/m / 6m

lx 1.83 (cm⁴)
ly 6.74 (cm⁴)


ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΑΠΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
TRANSOM / MULLION FOR TV 2040



TV 2020
185 gr/m / 6m 39

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΠΟΜΠΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
ROUND CLIP FOR DRIVERS



TV 2050
453 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
HOOK FOR SUCCESSIVE



TV 2021
357 gr/m / 6m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
PERIMETRIC WALL-JOINING PROFILE



TV 2051
238 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΓΑΝΤΖΟΣ ΧΩΝΕΥΤΩΝ
HOOK FOR IN WALL SYSTEM



TV 2022
279 gr/m / 6m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
SEALANT PROFILE FOR DRIVERS



TV 2060
252 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ"
ΓΙΑ TV 2030-TV 2231
ADJOINING PROFILE FOR TV 2030-TV 2231



TV 2023
387 gr/m / 6m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
SEALANT PROFILE FOR DRIVERS



TV 2061
143 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ"
ΓΙΑ TV 2040, TV 2242
ADJOINING PROFILE FOR TV 2040, TV 2242



TV 2024
190 gr/m / 6m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΠΟΜΠΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
OVAL CLIP FOR DRIVER



TV 2064
428 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ
TV 2030-TV 2231
ADJOINING PROFILE FOR TV 2030-TV 2231



TV 2025
385 gr/m / 6m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
SEALANT PROFILE FOR DRIVERS



TV 2070
116 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2030-TV 2230
COVER CAP FOR SASH TV 2030-TV 2230



TV 2030
1.091 gr/m / 6m

lx 8.61 (cm⁴)
ly 25.16 (cm⁴)


ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
(τζαμιού-πατζουριού)
OVAL SLIDING SASH
(glass - shutter)



TV 2071
100 gr/m / 4.7m

lx 3.64 (cm⁴)
ly 2.02 (cm⁴)


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2040,
TV 2240, TV 2242
CAP FOR PROFILE TV 2040,
TV 2240, TV 2242



TV 2080


245 gr/m / 6m

ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛΙΝΑΣ Η' ΜΟΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
CLIP FOR P3 PROFILE OR SINGLE GLASS

**TV 2213**


645 gr/m / 6m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ
INOX HEAD SINGLE DRIVER

lx 2.28 (cm⁴)ly 5.02 (cm⁴)**TV 2203**


784 gr/m / 4.7m

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΒΑΛ
OVAL SEALANT CORNER

**TV 2214**


525 gr/m / 6m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΙΝΟΧ ΚΕΦΑΛΙ
ADDITION FOR SINGLE DRIVER INOX HEAD

lx 1.61 (cm⁴)ly 3.23 (cm⁴)**TV 2204**


810 gr/m / 4.7m

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΙΣΙΑ
STRAIGHT SEALANT CORNER

**TV 2215**


1.029 gr/m / 6m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ
(τζάμι-σήτα)
INOX HEAD DOUBLE DRIVER
(glass-insect screen)

lx 2.69 (cm⁴)ly 21.53 (cm⁴)**TV 2205**


1.990 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΙΝΟΧ ΚΕΦΑΛΙ
(επάλληλο με σήτα)
INOX HEAD TRIPLE DRIVER
(successive with insect screen)

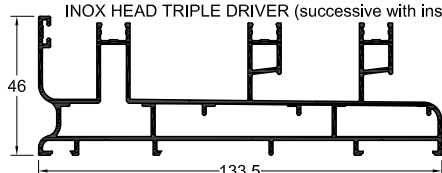lx 11.54 (cm⁴)ly 124.82 (cm⁴)**TV 2216**


1.481 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ (επάλληλο με σήτα)
INOX HEAD TRIPLE DRIVER
(successive with insect screen)

lx 3.01 (cm⁴)ly 76.57 (cm⁴)**TV 2206**


588 gr/m / 4.7m

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TV 2215-TV 2315
SIDE DRIVER FOR PROFILE TV 2215-TV 2315

lx 18.93 (cm⁴)ly 0.65 (cm⁴)**TV 2217**

1.445 gr/m / 6m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ (επάλληλο)
INOX HEAD DOUBLE DRIVER (successive)

lx 8.69 (cm⁴)ly 49.45 (cm⁴)**TV 2208**


738 gr/m / 4.7m

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ TV 2211-TV 2311
SIDE DRIVER FOR PROFILE TV 2211-TV 2311

lx 0.69 (cm⁴)ly 53.01 (cm⁴)**TV 2230**


1.122 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ (τζαμιού-πατζουριού)
STRAIGHT SLIDING SASH (glass-shutter)

lx 8.97 (cm⁴)ly 27.14 (cm⁴)**TV 2210**


1.083 gr/m / 6m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ
(επάλληλο)
INOX HEAD DOUBLE DRIVER
(successive)

lx 2.77 (cm⁴)ly 24.25 (cm⁴)**TV 2231**


1.388 gr/m / 4.7m

ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ
OVAL SLIDING SASH
WITH HANDLE

lx 18.16 (cm⁴)ly 37.75 (cm⁴)**TV 2211**


1.448 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ
(τζάμι-σήτα-πατζούρι)
INOX HEAD TRIPLE DRIVER
(glass-insect screen-shutter)

lx 2.97 (cm⁴)ly 63.49 (cm⁴)**TV 2232**


1.418 gr/m / 4.7m

ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ
STRAIGHT SLIDING
SASH WITH HANDLE

lx 18.57 (cm⁴)ly 39.83 (cm⁴)**TV 2212**


1.563 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΙΝΟΧ
(τριπλό επάλληλο)
INOX HEAD TRIPLE DRIVER
(triple successive)

lx 4.97 (cm⁴)ly 119.80 (cm⁴)**TV 2238**


249 gr/m / 4.7m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
ADDITION FOR HOOK OF SUCCESSIVE
INSECT SCREEN

lx 0.21 (cm⁴)ly 0.95 (cm⁴)


TV 2239
371 gr/m / 4.7m

lx 2.43 (cm⁴)
ly 1.63 (cm⁴)

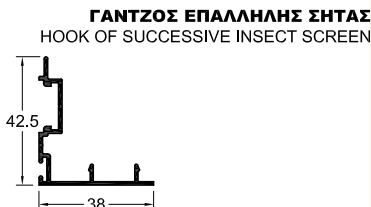


TV 2240
940 gr/m / 6m

lx 3.41 (cm⁴)
ly 20.82 (cm⁴)




TV 2242
916 gr/m / 6m

lx 3.26 (cm⁴)
ly 19.49 (cm⁴)



TV 2250
477 gr/m / 4.7m


lx 3.85 (cm⁴)
ly 2.71 (cm⁴)

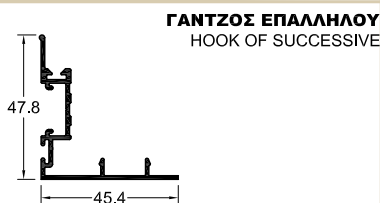

TV 2260
415 gr/m / 4.7m

lx 0.33 (cm⁴)
ly 3.51 (cm⁴)


ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2230-TV 2232 (τζαμιού-πατζουριού)
ADJOINING PROFILE FOR TV 2230 - TV 2232 (glass-shutter)



TV 2261
272 gr/m / 4.7m

lx 0.22 (cm⁴)
ly 1.43 (cm⁴)


ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2240
ADJOINING PROFILE FOR TV 2240



TV 2263
158 gr/m / 4.7m


lx 0.42 (cm⁴)
ly 5.99 (cm⁴)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ TV 2060 - TV 2061 - TV 2260 - TV 2261
ADJOINING FOR PROFILES TV 2060 - TV 2061 - TV 2260 - TV 2261




TV 2264
544 gr/m / 6m

lx 0.42 (cm⁴)
ly 5.99 (cm⁴)

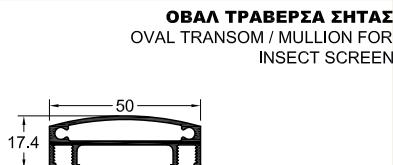

TV 2265
640 gr/m / 6m

lx 1.15 (cm⁴)
ly 7.83 (cm⁴)

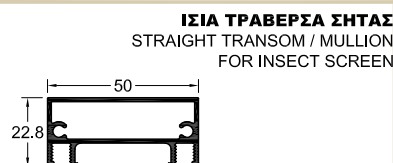


TV 2266
777 gr/m / 6m

lx 0.20 (cm⁴)
ly 0.56 (cm⁴)




TV 2310
1.128 gr/m / 6m

lx 4.30 (cm⁴)
ly 37.27 (cm⁴)

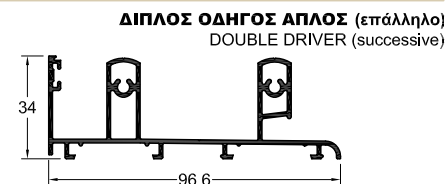


TV 2311
1.504 gr/m / 6m

lx 9.60 (cm⁴)
ly 77.59 (cm⁴)

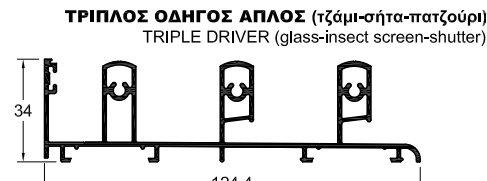

TV 2312
1.633 gr/m / 6m


lx 6.15 (cm⁴)
ly 122.42 (cm⁴)

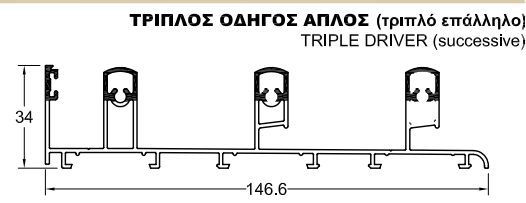

TV 2313
670 gr/m / 6m

lx 2.62 (cm⁴)
ly 5.04 (cm⁴)


ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΛΟΣ
SINGLE DRIVER



TV 2314
550 gr/m / 6m


lx 2.02 (cm⁴)
ly 3.23 (cm⁴)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ, ΑΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ADAPTOR FOR SINGLE DRIVER




TV 2315
1.074 gr/m / 6m

lx 4.12 (cm⁴)
ly 24.21 (cm⁴)

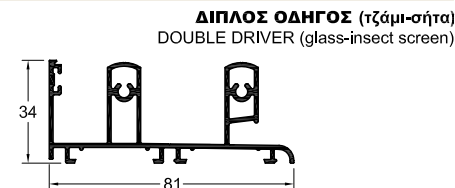


TV 2316
1.551 gr/m / 6m

lx 5.78 (cm⁴)
ly 95.54 (cm⁴)

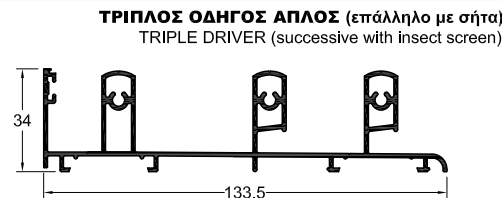


TV 2510


668 gr/m / 6m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE DRIVER**lx** | 3.02 (cm²)**ly** | 4.17 (cm²)**TV 2511**

776 gr/m / 6m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ADAPTER DRIVER FOR PROFILE 2510**lx** | 3.20 (cm²)**ly** | 9.21 (cm²)**TV 2512**


1.298 gr/m / 6m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι-σήτα)
DOUBLE DRIVER**lx** | 5.89 (cm²)**ly** | 38.96 (cm²)**TV 2513**


1.369 gr/m / 6m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
DOUBLE DRIVER**lx** | 6.03 (cm²)**ly** | 67.66 (cm²)**TV 2514**


1.883 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι-σήτα-πατζούρι)
TRIPLE DRIVER**lx** | 8.30 (cm²)**ly** | 12.59 (cm²)**TV 2515**


1.968 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο με σήτα)
TRIPLE DRIVER**lx** | 8.77 (cm²)**ly** | 189.16 (cm²)**TV 2516**


1.781 gr/m / 6m

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλο)
DOUBLE DRIVER**lx** | 12.97 (cm²)**ly** | 90.38 (cm²)**TV 2517**

2.489 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επάλληλος με σήτα)
TRIPLE DRIVER**lx** | 18.52 (cm²)**ly** | 233.70 (cm²)**TV 2518**


2.746 gr/m / 6m

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τριπλό επάλληλο)
TRIPLE DRIVER**lx** | 19.74 (cm²)**ly** | 333.88 (cm²)**TV 2520**

1.540 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΟ (τζαμιού-πατζουριού)
SLIDING LEAF


ΦΥΛΛΟ

**lx** | 16.97 (cm²)**ly** | 33.65 (cm²)**TV 2522**


1.257 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
INSECT SCREEN LEAF


ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ

**lx** | 8.97 (cm²)**ly** | 33.35 (cm²)**TV 2525**


1.002 gr/m / 4.7m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
EXTERNAL HOOKΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ
ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**lx** | 18.99 (cm²)**ly** | 5.62 (cm²)**TV 2526**


998 gr/m / 4.7m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
INTERNAL HOOKΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ
ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**lx** | 18.28 (cm²)**ly** | 5.57 (cm²)**TV 2527**


1.372 gr/m / 4.7m

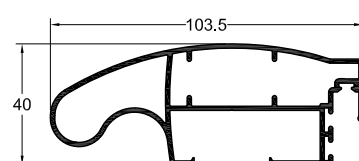ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
INTERNAL HOOKΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ
ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**lx** | 6.86 (cm²)**ly** | 49.33 (cm²)**TV 2530**


465 gr/m / 6m

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
WALL-JOINT PROFILE FOR LOW DRIVERSΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ**lx** | 2.70 (cm²)**ly** | 4.86 (cm²)**TV 2531**


542 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
WATER PREVENTION COVER FOR LOW DRIVERSΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ**lx** | 3.18 (cm²)**ly** | 7.20 (cm²)**TV 2532**

506 gr/m / 6m


ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
WALL-JOINT PROFILE FOR TUBE DRIVERSΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ**lx** | 5.71 (cm²)**ly** | 4.16 (cm²)**TV 2533**

620 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
WATER PREVENTION COVER FOR TUBE DRIVERSΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ**lx** | 6.70 (cm²)**ly** | 6.37 (cm²)

TV 2536 / 4.7m
674 gr/m

ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ -
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ




**ΓΩΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ -
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ**
WALL-JOINT PROFILE

TV 2549 / 4.7m
460 gr/m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ 90°


lx | 2.71 (cm²)
ly | 0.87 (cm²)



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ 90°
LEAF FRAME ADDITION
FOR CONSTRUCTION 90°

TV 2537 / 4.7m
313 gr/m

ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ
2536




ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ 2536
COVER FOR WALL-JOINT PROFILE 2536

TV 2550 / 6m
1.283 gr/m

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΕΝΗΣ
ΣΗΤΑΣ


lx | 9.78 (cm²)
ly | 35.36 (cm²)



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ
HORIZONTAL LEAF OF SMALL INSECT SCREEN

TV 2538 / 6m
124 gr/m

ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ
2522-2550-2551




ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ 2522-2550-2551
COVER FOR MOSQUITO NET LEAF 2522-2550-2551

TV 2551 / 5m
780 gr/m

ΚΑΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΕΝΗΣ
ΣΗΤΑΣ


lx | 6.44 (cm²)
ly | 5.37 (cm²)



ΚΑΘΕΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ
VERTICAL LEAF OF SMALL INSECT SCREEN

TV 2540 / 6m
564 gr/m

ΚΑΪΤΙ ΦΥΛΛΟΥ




ΚΑΪΤΙ ΦΥΛΛΟΥ
TRANSOM / MULLION PROFILE

lx | 3.27 (cm²)
ly | 2.13 (cm²)

TV 2552 / 6m
596 gr/m

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ


lx | 6.44 (cm²)
ly | 5.37 (cm²)



ΟΒΑΛ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ
OVAL TRANSOM / MULLION PROFILE

TV 2542 / 6m
513 gr/m

ΟΒΑΛ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ




ΟΒΑΛ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ
OVAL TRANSOM / MULLION PROFILE

lx | 5.33 (cm²)
ly | 1.06 (cm²)

TV 2553 / 6m
206 gr/m


ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΗΤΑΣ



ΚΑΠΑΚΙ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΣΗΤΑΣ
CLIP FOR TRANSOM /
MULLION PROFILE

TV 2545 / 4.7m
633 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ




ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ
ADAPTER FOR PROFILE 2520

lx | 0.73 (cm²)
ly | 10.06 (cm²)

TV 2554 / 4.7m
525 gr/m


ΜΠΙΝΙ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ



ΜΠΙΝΙ ΣΤΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ
ADAPTER FOR PROFILE 2551

TV 2546 / 4.7m
393 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ




ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
ADAPTER FOR PROFILE 2522

lx | 0.24 (cm²)
ly | 3.48 (cm²)

TV 2547 / 4.7m
336 gr/m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΙΝΙ



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΙΝΙ
ADDITION FOR PROFILE
2545, 2546 & 2548

TV 2548 / 4.7m
1.293 gr/m


ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ 90°




ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ 90°
LEAF FRAME
REBATE PROFILE
FOR CONSTRUCTION 90°

lx | 16.98 (cm²)
ly | 16.45 (cm²)


TH 6025
1.396 gr/m / 6m

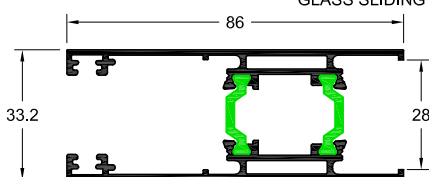ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
GLASS SLIDING SASH PROFILE

Ix 31.12 (cm⁴)
Iy 9.73 (cm⁴)


TV 6002
1.165 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
PROFILE FOR SHUTTER SASH

Ix 26.19 (cm⁴)
Iy 8.27 (cm⁴)

TH 6026
784 gr/m / 4.7m


ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΩΝ
(TV 6002, TH 6025, TH 6027)
ADJOINING PROFILE
FOR DOUBLE
SASH (TV 6002, TH 6025,
TH 6027)

Ix 1.25 (cm⁴)
Iy 4.26 (cm⁴)


TV 6004
382 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
WATER DRAINAGE

TH 6027
1.701 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ
ΛΑΒΗ
GLASS
SLIDING SASH
PROFILE
WITH HANDLE

Ix 38.49 (cm⁴)
Iy 18.78 (cm⁴)


TV 6005
189 gr/m / 4.7m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΙΝΙ TH 6026
ADDITION PROFILE FOR
ADJOINING PROFILE TH 6026

TH 6120
1.496 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τζάμι-σήτα)
DOUBLE DRIVER
(glass-insect screen)

Ix 10.96 (cm⁴)
Iy 28.79 (cm⁴)


TV 6006
567 gr/m / 6m

ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ
INTERNAL COVER PROFILE
FOR HEIGHT DIFFERENCE

TH 6121
1.700 gr/m / 6m


ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο)
DOUBLE DRIVER
(successive)

Ix 12.68 (cm⁴)
Iy 44.86 (cm⁴)

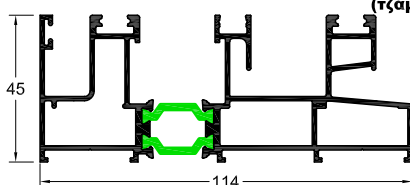TV 6103
503 gr/m / 4.7m


ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
HOOK FOR SUCCESSIVE SYSTEM

TH 6122
2.146 gr/m / 6m

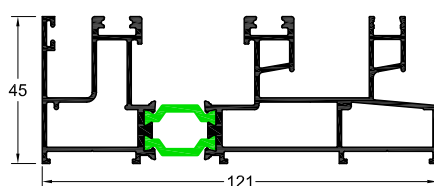ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τζάμι-σήτα-πατζούρι)
TRIPLE DRIVER
(glass-insect
screen-shutter)

Ix 15.68 (cm⁴)
Iy 93.43 (cm⁴)


TH 6123
2.206 gr/m / 6m

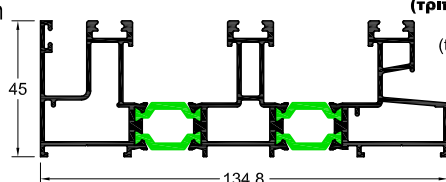ΤΡΙΠΛΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
(επάλληλο με
σήτα)
TRIPLE DRIVER
(successive with
insect screen)

Ix 15.85 (cm⁴)
Iy 108.37 (cm⁴)

TH 6124
2.594 gr/m / 6m


ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(τριπλό επάλληλο)
TRIPLE DRIVER
(triple successive)

Ix 18.92 (cm⁴)
Iy 159.10 (cm⁴)

TV 6001
1.065 gr/m / 6m

ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE DRIVER

Ix 7.52 (cm⁴)
Iy 6.93 (cm⁴)

TH 10101
2.341 gr/m / 6m


Ix 46.79 (cm⁴)
Iy 51.41 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ
SASH

TH 10110
1.371 gr/m / 4.7m


Ix 7.40 (cm⁴)
Iy 18.87 (cm⁴)



ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟ TH 10109
ADJOINING PROFILE FOR TH 10109

TH 10102
1.859 gr/m / 6m


Ix 18.65 (cm⁴)
Iy 31.10 (cm⁴)



ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
SINGLE DRIVER

TH 10111
1.373 gr/m / 4.7m


Ix 9.40 (cm⁴)
Iy 24.81 (cm⁴)



ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΤΕΝΟ ΓΑΝΤΖΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
PROFILE FOR NARROW HOOK FOR SUCCESSIVE

TH 10103
2.932 gr/m / 6m


Ix 31.65 (cm⁴)
Iy 239.47 (cm⁴)

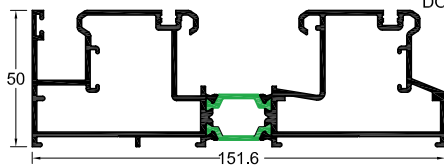

ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
(επτάλληλο)
DOUBLE DRIVER
(successive)

TH 10130
3.069 gr/m / 6m


Ix 57.70 (cm⁴)
Iy 183.20 (cm⁴)

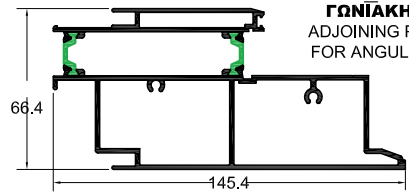

Α ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ
ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 90°
ADJOINING PROFILE A OF SASH
FOR ANGULAR STRUCTURE 90°

TH 10104
1.516 gr/m / 6m


Ix 12.24 (cm⁴)
Iy 25.0 (cm⁴)



ΧΩΡΙΣΜΑ
TRANSOM

TH 10131
2.942 gr/m / 6m


Ix 57.10 (cm⁴)
Iy 135.43 (cm⁴)

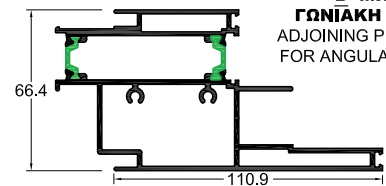

Β ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ
ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 90°
ADJOINING PROFILE B OF SASH
FOR ANGULAR STRUCTURE 90°

TH 10105
1.350 gr/m / 4.7m


Ix 7.52 (cm⁴)
Iy 19.0 (cm⁴)



ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟ TH 10101
ADJOINING PROFILE FOR TH 10101

TV 10110
770 gr/m / 4.7m


Ix 8.04 (cm⁴)
Iy 20.79 (cm⁴)



ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
HOOK FOR SUCCESSIVE


TH 10106
3.752 gr/m / 6m

Ix 39.46 (cm⁴)
Iy 486.87 (cm⁴)

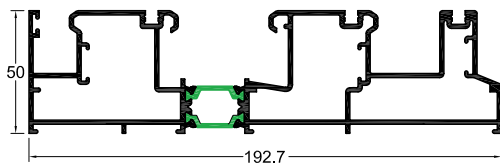

ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επτάλληλο με σήτα)
TRIPLE DRIVER (successive with insect screen)


TV 10111
486 gr/m / 6m



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟ
DRIVER'S ADDITION FOR ROLLING SHUTTER


TH 10107
4.543 gr/m / 6m

Ix 47.92 (cm⁴)
Iy 826.78 (cm⁴)



ΤΡΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (επτάλληλο)
TRIPLE DRIVER (successive)


TV 10112
258 gr/m / 6m



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΡΟΛΟ
SINGLE DRIVER'S ADDITION FOR ROLLING SHUTTER

TH 10108
2.591 gr/m / 6m


Ix 25.71 (cm⁴)
Iy 113.0 (cm⁴)



ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (τζάμι-σήτα)
DOUBLE DRIVER (glass-insect screen)

TV 10113
3.049 gr/m / 6m


Ix 70.20 (cm⁴)
Iy 96.50 (cm⁴)



ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΚΟΛΟΝΑ
SUPPORTING BEAM

TH 10109
2.057 gr/m / 6m


Ix 32.98 (cm⁴)
Iy 40.30 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
WINDOW SASH

TV 10115
1.243 gr/m / 6m


Ix 8.58 (cm⁴)
Iy 35.25 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ
INSECT SCREEN SASH


TV 10116
341 gr/m / 6m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟ
DRIVER'S ADDITION FOR ROLLING SHUTTER



TV 10119
711 gr/m / 6m

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΗΤΑΣ TV 10115
TRANSOM / MULLION FOR INSECT SCREEN TV 10115




lx | 2.85 (cm²)

ly | 9.33 (cm²)


TV 10120
600 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ
WATER DRAINAGE



TV 10121
481 gr/m / 6m

ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
ADJOINING PROFILE FOR DOUBLE INSECT SCREEN




lx | 0.65 (cm²)

ly | 4.18 (cm²)

TV 10122
723 gr/m / 4.7m

ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
HOOK FOR SUCCESSIVE SASH




lx | 5.07 (cm²)

ly | 19.18 (cm²)

TV 10126
637 gr/m / 4.7m

ΣΤΕΝΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
NARROW HOOK FOR SUCCESSIVE SASH




lx | 1.74 (cm²)

ly | 19.15 (cm²)

TV5 102 / 6m
364 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΘΥΡΩΝ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ
ADJOINING PROFILE FOR
ALLÉ RETOUR DOORS




TV5 153 / 6m
449 gr/m

ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
AIR TIGHTNESS THRESHOLD




TV5 141 / 6m
1.034 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ
TRANSOM / MULLION
PROFILE




TV5 155 / 6m
421 gr/m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΥ TV5 144 ΜΕ Ø60
MULTIPLE CORNER ADDITION FOR PROFILE TV5 144 (Ø60)




TV5 142 / 6m
964 gr/m

ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
FRAME WITH
WALL-JOINING PROFILE




TV5 157 / 6m
462 gr/m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΥ TV5 146 ΜΕ Ø70
MULTIPLE CORNER ADDITION FOR PROFILE TV5 146 (Ø70)




TV5 143 / 6m
964 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ/ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΒΑΛΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ
TRANSOM/MULLION - SASH FOR PROJECTING - ROTATING




TV5 159 / 6m
256 gr/m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
SEALANT PROFILE




TV5 144 / 6m
845 gr/m

ΙΣΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΑ
STRAIGHT SMALL FRAME




TV5 160 / 6m
277 gr/m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
SEALANT PROFILE




TV5 145 / 6m
1.074 gr/m

ΙΣΙΑ ΚΑΣΑ ΜΕ ΟΒΑΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
STRAIGHT FRAME WITH OVAL
WALL-JOINING PROFILE




TV5 162 / 6m
327 gr/m

ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
AIR TIGHTNESS THRESHOLD




TV5 146 / 6m
995 gr/m

ΟΒΑΛ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΑ
OVAL SMALL FRAME



TV5 173 / 6m
1.325 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ
TRANSOM / MULLION
PROFILE




TV5 147 / 6m
1.963 gr/m

ΜΕΣΑΙΟΣ ΤΑΜΠΛΑΣ ΘΥΡΩΝ - ΒΙΤΡΙΝΩΝ
DOOR - SHOWFRAME MIDDLE RAIL




TV5 174 / 6m
1.255 gr/m

ΦΥΛΛΟ ΘΥΡΩΝ - ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
SASH PROFILE FOR DOORS - FRAME WITH
WALL-JOINING PROFILE




TV5 148 / 6m
1.232 gr/m

ΟΒΑΛ ΚΑΣΑ ΜΕ ΟΒΑΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
OVAL FRAME WITH OVAL
WALL-JOINING PROFILE



TV5 176 / 6m
1.255 gr/m

ΧΩΡΙΣΜΑ - ΦΥΛΛΟ ΠΟΥΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ
TRANSOM / MULLION - SASH PROFILE OPENING OUT




lx 38.85 (cm²)
ly 8.07 (cm²)

lx 17.85 (cm²)
ly 27.29 (cm²)


TV5 184
572 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΤΟΥ TV5 144
WATER DRAINAGE FOR TV5 144




TV5 196
309 gr/m / 6m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΜΠΩΤΩ
CLASPING WALL - JOINING PROFILE




TV5 185
637 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΤΟΥ TV5 146
WATER DRAINAGE FOR TV5 146




TV5 197
140 gr/m / 6m

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
TV5 539, TV5 540, TV5 541
CLASPING FOR FRAMES
TV5 539, TV5 540, TV5 541




TV5 187
2.068 gr/m / 6m

ΚΑΤΩ ΤΑΜΠΛΑΣ ΘΥΡΩΝ - ΒΙΤΡΙΝΩΝ
DOOR - SHOWFRAME BOTTOM RAIL

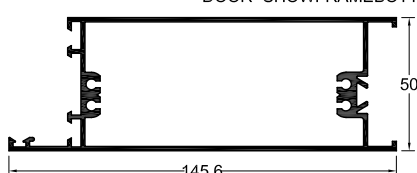

TV5 198
424 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΧΑΜΗΛΗ
LOW FRAME



Ix 29.68 (cm⁴)
Iy 166.59 (cm⁴)


TV5 190
558 gr/m / 6m

ΚΑΪΤΙ ΔΙΠΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
TRANSOM / MULLION PROFILE FOR DOUBLE GLASS



TV5 201
622 gr/m / 6m


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΞΥΛΩΣΕΙΣ
WALL-JOINING PROFILE FOR REPLACEMENTS



Ix 1.23 (cm⁴)
Iy 2.83 (cm⁴)


TV5 191
259 gr/m / 6m

ΠΗΧΑΚΙ ΤΟΥ TV5 190
CLIP FOR TV5 190 PROFILE




TV5 202
394 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
STRAIGHT WALL-JOINING PROFILE




TV5 192
312 gr/m / 6m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΜΠΩΤΩ
CLASPING WALL - JOINING PROFILE



TV5 219
1.130 gr/m / 6m


ΙΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΣΑ
STRAIGHT LARGE FRAME



Ix 16.05 (cm⁴)
Iy 19.44 (cm⁴)


TV5 193
121 gr/m / 6m

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΟΥ TV5 192
CLASPING FOR TV5 192



TV5 220
1.372 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΘΥΡΩΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
FRAME FOR DOORS & WINDOWS



Ix 23.0 (cm⁴)
Iy 22.74 (cm⁴)


TV5 194
391 gr/m / 6m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΜΠΩΤΩ
CLASPING WALL - JOINING PROFILE



TV5 222
1.727 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΘΥΡΩΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
FRAME FOR DOORS & WINDOWS WITH WALL-JOINING PROFILE



Ix 40.2 (cm⁴)
Iy 38.05 (cm⁴)


TV5 195
384 gr/m / 6m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ
WALL - JOINING PROFILE
FOR ROLLING



TV5 223
1.578 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΘΥΡΩΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
FRAME FOR DOORS & WINDOWS WITH WALL-JOINING PROFILE



Ix 36.0 (cm⁴)
Iy 24.65 (cm⁴)


TV5 224 / 6m
1.253 gr/m

lx 13.3 (cm²)
ly 20.1 (cm²)

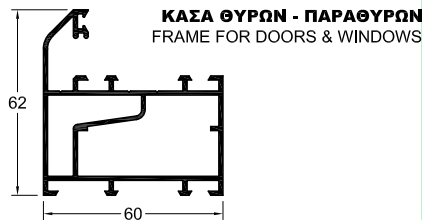


TV5 394 / 6m
1.059 gr/m

lx 17.51 (cm²)
ly 10.55 (cm²)




TV5 243 / 6m
1.090 gr/m

lx 15.63 (cm²)
ly 11.32 (cm²)




TV5 395 / 5.6m
1.565 gr/m

lx 28.19 (cm²)
ly 34.29 (cm²)




TV5 253 / 6m
956 gr/m

lx 11.23 (cm²)
ly 7.47 (cm²)

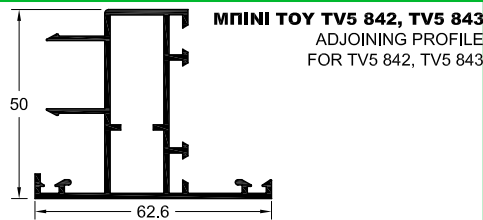


TV5 396 / 5.6m
1.576 gr/m

lx 28.9 (cm²)
ly 35.2 (cm²)




TV5 301 / 6m
910 gr/m

lx 12.99 (cm²)
ly 8.63 (cm²)

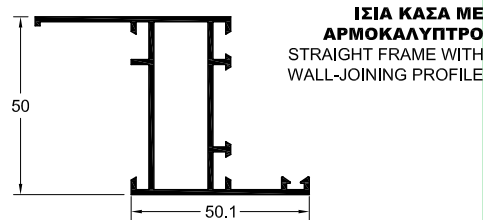


TV5 397 / 6m
1.157 gr/m

lx 19.45 (cm²)
ly 13.63 (cm²)




TV5 302 / 6m
1.237 gr/m

lx 26.56 (cm²)
ly 23.53 (cm²)




TV5 398 / 6m
1.230 gr/m

lx 21.72 (cm²)
ly 19.82 (cm²)




TV5 343 / 6m
765 gr/m

lx 4.68 (cm²)
ly 9.80 (cm²)

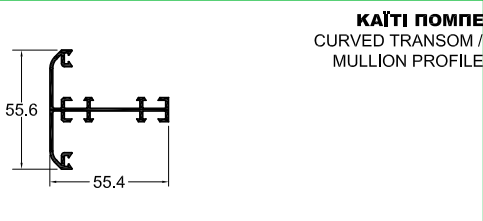


TV5 399 / 6m
1.565 gr/m

lx 27.55 (cm²)
ly 34.29 (cm²)




TV5 390 / 6m
1.092 gr/m

lx 18.44 (cm²)
ly 11.91 (cm²)




TV5 401 / 6m
1.575 gr/m

lx 27.95 (cm²)
ly 35.42 (cm²)




TV5 391 / 6m
1.592 gr/m

lx 29.05 (cm²)
ly 35.80 (cm²)




TV5 403 / 6m
935 gr/m

lx 12.42 (cm²)
ly 9.15 (cm²)




TV5 393 / 6m
1.088 gr/m

lx 12.94 (cm²)
ly 8.06 (cm²)

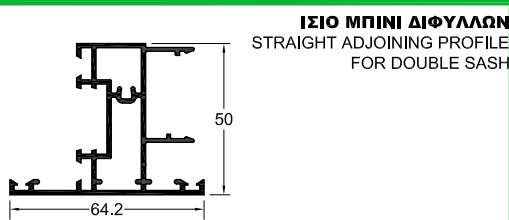


TV 454 / 6m
1.176 gr/m

lx 16.32 (cm²)
ly 9.82 (cm²)




TV5 516
 1.412 gr/m / 6m


Ix	8.3	(cm ⁴)
Iy	57.24	(cm ⁴)

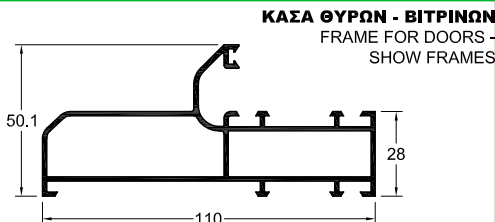
TV5 540
 1.458 gr/m / 6m


Ix	11.79	(cm ⁴)
Iy	71.53	(cm ⁴)

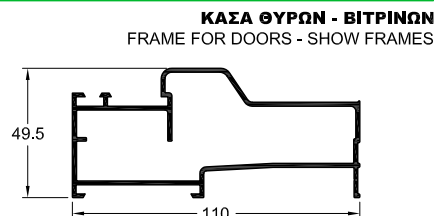
TV5 517
 1.439 gr/m / 6m


Ix	6.92	(cm ⁴)
Iy	57.49	(cm ⁴)

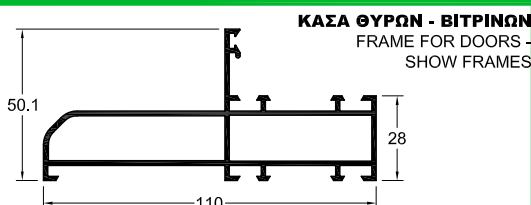
TV5 541
 1.703 gr/m / 6m


Ix	13.02	(cm ⁴)
Iy	134.01	(cm ⁴)

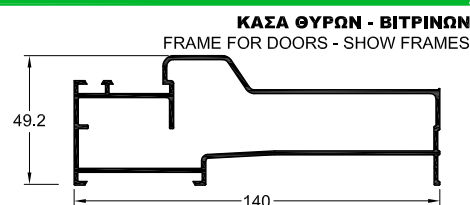
TV5 518
 1.658 gr/m / 6m


Ix	33.59	(cm ⁴)
Iy	59.74	(cm ⁴)

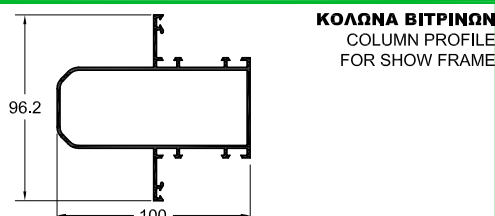
TV5 542
 1.174 gr/m / 6m


Ix	7.21	(cm ⁴)
Iy	24.4	(cm ⁴)

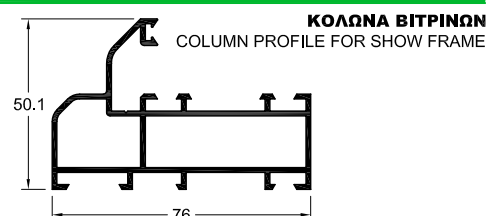
TV5 527
 1.833 gr/m / 6m


Ix	29.13	(cm ⁴)
Iy	82.55	(cm ⁴)

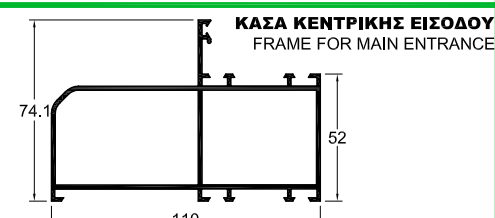
TV5 543
 1.326 gr/m / 6m


Ix	7.87	(cm ⁴)
Iy	41.37	(cm ⁴)

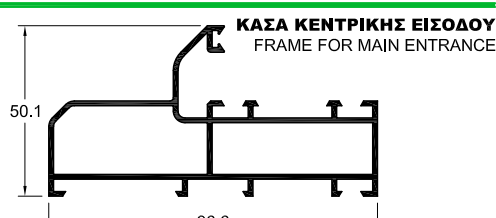
TV5 531
 1.746 gr/m / 6m


Ix	17.3	(cm ⁴)
Iy	70.82	(cm ⁴)

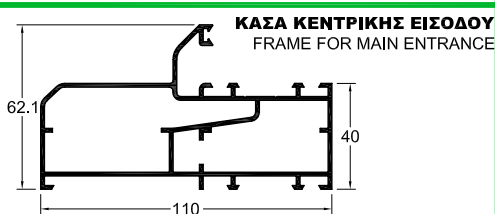
TV5 545
 1.622 gr/m / 6m


Ix	24.71	(cm ⁴)
Iy	46.12	(cm ⁴)

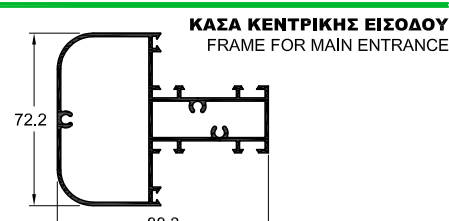
TV5 535
 1.458 gr/m / 6m


Ix	17.14	(cm ⁴)
Iy	25.23	(cm ⁴)

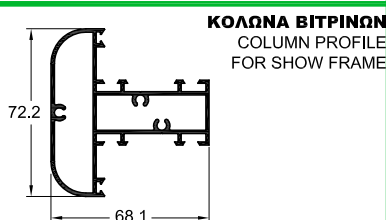
TV5 546
 1.507 gr/m / 6m


Ix	24.42	(cm ⁴)
Iy	41.70	(cm ⁴)

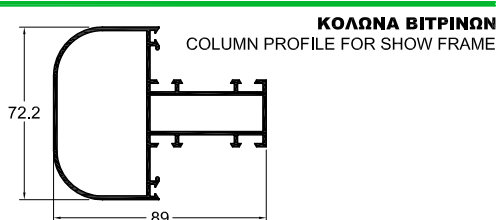
TV5 536
 1.329 gr/m / 6m


Ix	16.47	(cm ⁴)
Iy	23.06	(cm ⁴)

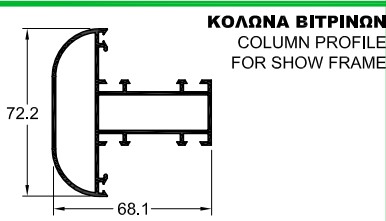
TV5 547
 1.378 gr/m / 6m


Ix	30.81	(cm ⁴)
Iy	29.80	(cm ⁴)

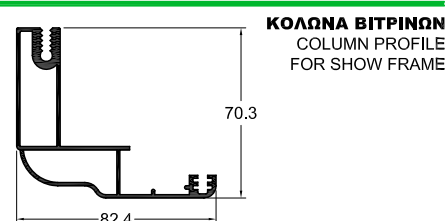
TV5 538
 2.442 gr/m / 6m


Ix	35.38	(cm ⁴)
Iy	265.38	(cm ⁴)

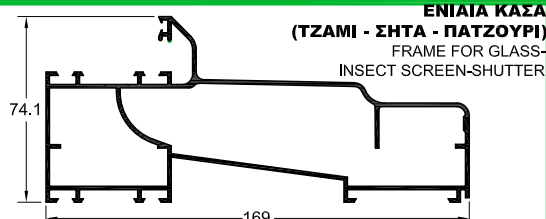
TV5 557
 1.383 gr/m / 6m


Ix	24.49	(cm ⁴)
Iy	46.34	(cm ⁴)

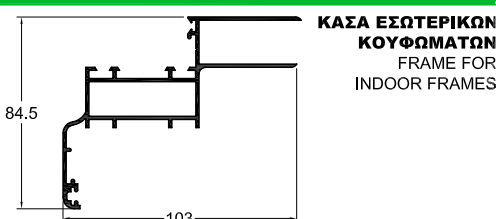
TV5 539
 2.463 gr/m / 6m

Ix	27.11	(cm ⁴)
Iy	269.33	(cm ⁴)

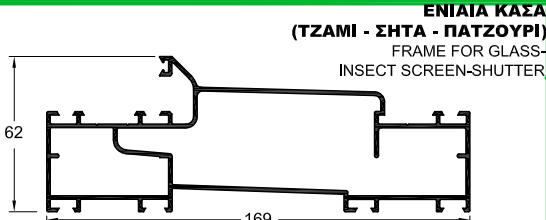

TV5 564
 1.365 gr/m / 6m

Ix	11.85	(cm ⁴)
Iy	40.25	(cm ⁴)

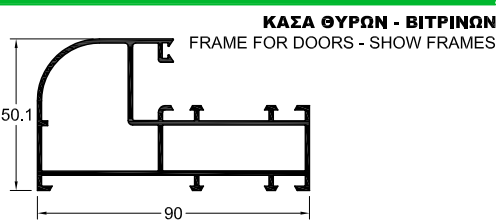


TV5 565
1.517 gr/m / 6m

Ix 14.75 (cm⁴)
Iy 65.99 (cm⁴)

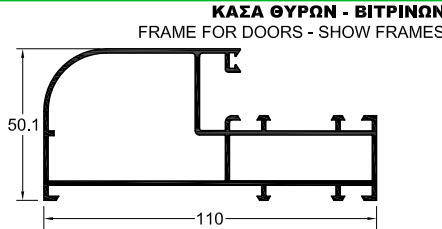


TV5 567
2.097 gr/m / 6m

Ix 14.68 (cm⁴)
Iy 219.39 (cm⁴)

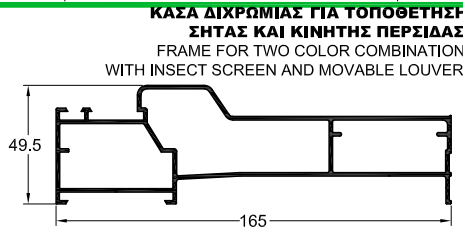


TV5 581
1.619 gr/m / 6m

Ix 97.31 (cm⁴)
Iy 97.31 (cm⁴)

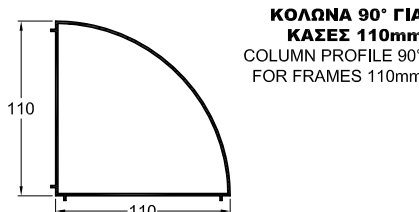


TV5 582
760 gr/m / 6m

Ix 10.74 (cm⁴)
Iy 10.74 (cm⁴)

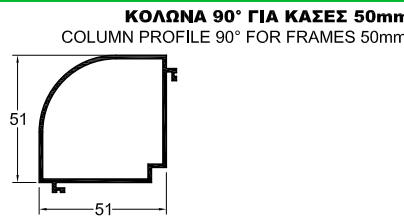


TV5 583
589 gr/m / 6m

Ix 3.35 (cm⁴)
Iy 5.72 (cm⁴)

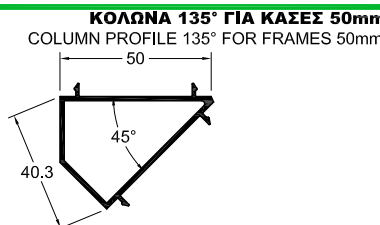


TV5 591
1.561 gr/m / 6m

Ix 26.84 (cm⁴)
Iy 45.09 (cm⁴)

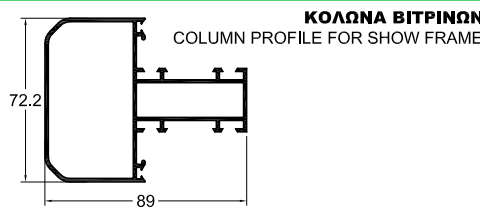


TV5 594
541 gr/m / 6m

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
COUPLING FOR REPLACEMENT PROFILE



TV5 595
1.060 gr/m / 6m

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
BASE FOR REPLACEMENT PROFILES




TV5 842
1.042 gr/m / 6m

Ix 14.85 (cm⁴)
Iy 14.37 (cm⁴)




TV5 843
917 gr/m / 6m

Ix 12.25 (cm⁴)
Iy 7.87 (cm⁴)




TV5 844
1.561 gr/m / 6m

Ix 89.47 (cm⁴)
Iy 18.88 (cm⁴)

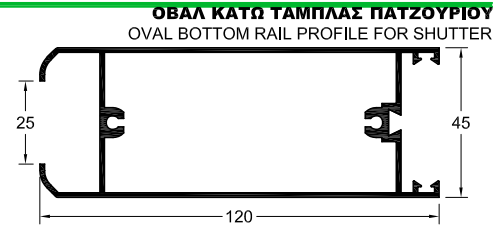


TV5 845
1.190 gr/m / 6m

Ix 24.06 (cm⁴)
Iy 12.97 (cm⁴)

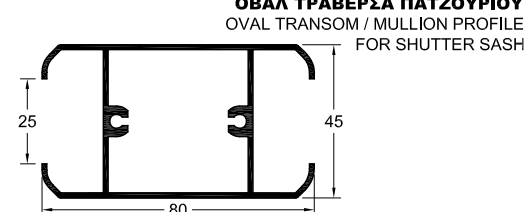


TV5 846
1.258 gr/m / 6m

Ix 27.64 (cm⁴)
Iy 13.56 (cm⁴)

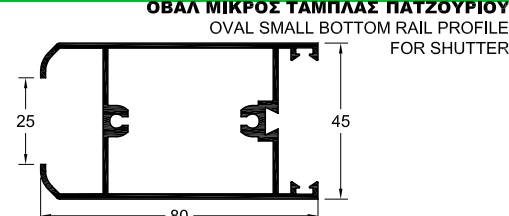


TV5 847
1.236 gr/m / 6m

Ix 13.85 (cm⁴)
Iy 26.89 (cm⁴)

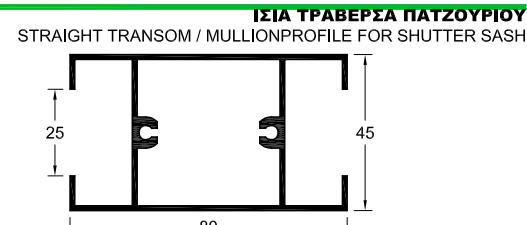


TV5 848
1.584 gr/m / 6m

Ix 19.32 (cm⁴)
Iy 92.83 (cm⁴)

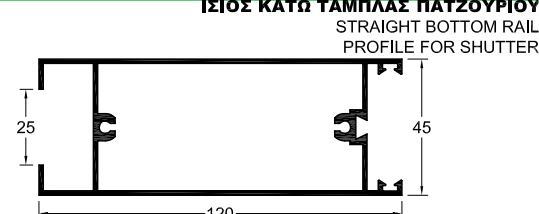


TV5 849
1.281 gr/m / 6m

Ix 14.0 (cm⁴)
Iy 29.19 (cm⁴)

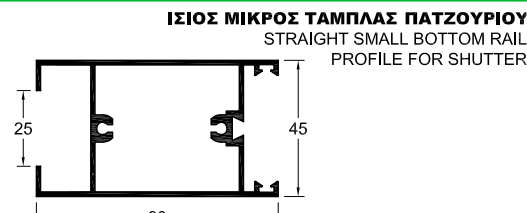


TV5 850
953 gr/m / 6m

Ix 13.16 (cm⁴)
Iy 8.95 (cm⁴)

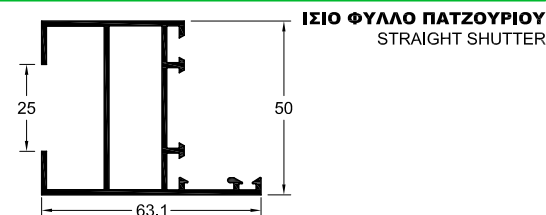


TV5 851
1.078 gr/m / 6m

Ix 15.77 (cm⁴)
Iy 15.97 (cm⁴)

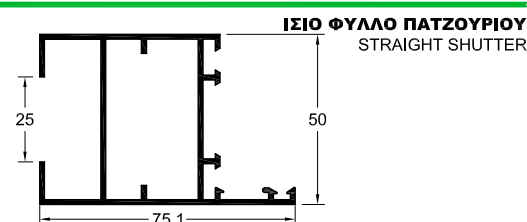


TV5 110
 168 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
 WATER DRAINAGE




TV5 161
 306 gr/m / 6m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
 SEALANT PROFILE




NSR 17
 345 gr/m / 4.7m

ΚΑΝΑΛΙ ΣΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 INSECT SCREEN DRIVER
 FOR REPLACEMENT PROFILE



KAR 16
 1.144 gr/m / 6m


ΚΟΛΩΝΑ 90°
ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ 60mm
 COLUMN PROFILE 90°
 FOR FRAMES 60mm



Ix 25.32 (cm⁴)
Iy 25.32 (cm⁴)

TV 5001
1.042 gr/m / 6m


Ix 15.66 (cm⁴)
Iy 8.99 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
GLASS SASH

TV 5010
1.111 gr/m / 6m


Ix 13.50 (cm⁴)
Iy 9.71 (cm⁴)



ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ
TRANSOM FOR SASH

TV 5002
1.153 gr/m / 6m


Ix 16.42 (cm⁴)
Iy 13.89 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ
GLASS SASH

TV 5011
1.340 gr/m / 6m


Ix 18.22 (cm⁴)
Iy 21.41 (cm⁴)



ΧΩΡΙΣΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
TRANSOM FOR DOOR


TV 5003
1.449 gr/m / 6m

Ix 24.49 (cm⁴)
Iy 33.48 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
SASH FOR DOORS


TV 5012
890 gr/m / 6m



ΚΑΪΤΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
CLOSED TRANSOM /
MULLION PROFILE

TV 5004
1.565 gr/m / 6m


Ix 25.43 (cm⁴)
Iy 45.24 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
SASH FOR DOORS

TV 5013
2.089 gr/m / 6m


Ix 40.39 (cm⁴)
Iy 134.06 (cm⁴)

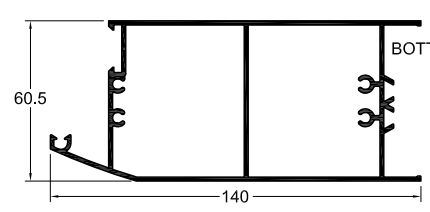

ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
BOTTOM RAIL FOR
DOORS

TV 5005
1.227 gr/m / 6m


Ix 17.88 (cm⁴)
Iy 15.17 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ
GLASS SASH, OPENING OUT

TV 5014
1.081 gr/m / 6m


Ix 6.93 (cm⁴)
Iy 20.93 (cm⁴)



ΚΑΣΑ
FRAME

TV 5006
1.440 gr/m / 6m


Ix 23.49 (cm⁴)
Iy 33.87 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ
SASH FOR DOORS,
OPENING OUT

TV 5015
1.214 gr/m / 6m


Ix 7.42 (cm⁴)
Iy 34.18 (cm⁴)

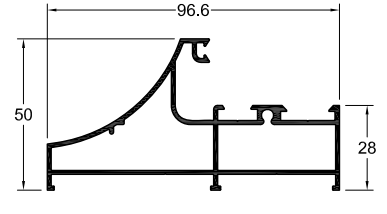

ΚΑΣΑ
FRAME

TV 5007
1.260 gr/m / 6m


Ix 18.26 (cm⁴)
Iy 15.42 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
SASH FOR ROTATING
WINDOWS

TV 5017
941 gr/m / 6m


Ix 5.43 (cm⁴)
Iy 13.70 (cm⁴)



ΚΑΣΑ
FRAME

TV 5008
1.072 gr/m / 6m


Ix 14.75 (cm⁴)
Iy 8.24 (cm⁴)



ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ADJOINING PROFILE FOR
DOUBLE SASHES

TV 5018
1.126 gr/m / 6m


Ix 28.67 (cm⁴)
Iy 7.46 (cm⁴)



ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΟ
FRAME WITH
WALL-JOINING

TV 5009
889 gr/m / 6m


Ix 8.00 (cm⁴)
Iy 8.22 (cm⁴)



ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
ADJOINING PROFILE FOR
ROTATING WINDOWS

TV 5019
598 gr/m / 6m


Ix 1.97 (cm⁴)
Iy 7.75 (cm⁴)



ΚΑΣΑ
FRAME


TV 5023
 1.606 gr/m / 6m

I_x	20.39	(cm ⁴)
I_y	105.88	(cm ⁴)

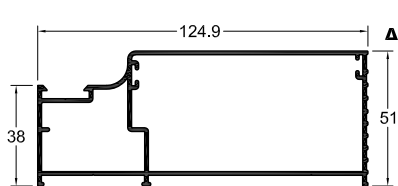
ΚΑΣΑ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
 SEGMENTED
 FRAME


TV 5032
 599 gr/m / 6m

I_x	2.72	(cm ⁴)
I_y	5.64	(cm ⁴)


ΚΑΣΑ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 FRAME FOR
 SHUTTER


TV 5024
 1.074 gr/m / 6m

I_x	12.81	(cm ⁴)
I_y	11.72	(cm ⁴)


ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ
 TRANSOM FOR
 FRAMES


TV 5033
 1.256 gr/m / 6m

I_x	18.17	(cm ⁴)
I_y	31.13	(cm ⁴)


ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΛΕΡ - ΡΕΤΟΥΡ
 SASH FOR ALLER
 RETOUR DOOR


TV 5025
 1.337 gr/m / 6m

I_x	20.42	(cm ⁴)
I_y	14.27	(cm ⁴)


ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ
 TRANSOM FOR
 FRAMES


TV 5034
 892 gr/m / 6m

I_x	10.68	(cm ⁴)
I_y	9.26	(cm ⁴)


ΜΠΙΝΙ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΟΡΑΣ
 REBATE PROFILE
 FOR CHANGING
 DIRECTION


TV 5026
 1.564 gr/m / 6m

I_x	29.16	(cm ⁴)
I_y	25.53	(cm ⁴)


ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ
 TRANSOM FOR
 FRAMES


TV 5035
 623 gr/m / 6m

I_x	2.60	(cm ⁴)
I_y	6.31	(cm ⁴)


ΜΠΙΝΙ ΑΛΕΡ -
ΡΕΤΟΥΡ
 REBATE PROFILE
 FOR ALLER-RETOUR


TV 5027
 1.848 gr/m / 6m

I_x	25.61	(cm ⁴)
I_y	119.70	(cm ⁴)

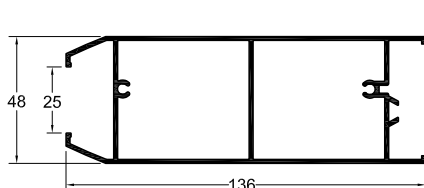
ΜΕΓΑΛΟΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 LARGE BOTTOM
 RAIL FOR
 SHUTTER


TV 5036
 1.310 gr/m / 6m

I_x	59.61	(cm ⁴)
I_y	59.61	(cm ⁴)


ΚΟΛΩΝΑ 90° ΓΙΑ
ΚΑΣΕΣ 96.6mm
 TRANSOM / MULLION
 PROFILE 90°
 FOR FRAMES 96.6mm


TV 5028
 1.007 gr/m / 6m

I_x	17.88	(cm ⁴)
I_y	14.42	(cm ⁴)


ΧΩΡΙΣΜΑ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 TRANSOM /
 MULLION FOR
 SHUTTER


TV 5037
 1.033 gr/m / 6m

I_x	28.91	(cm ⁴)
I_y	28.91	(cm ⁴)


ΚΟΛΩΝΑ 90° ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ
76mm
 TRANSOM / MULLION
 PROFILE 90°
 FOR FRAMES 76mm


TV 5029
 1.142 gr/m / 6m

I_x	30.73	(cm ⁴)
I_y	14.78	(cm ⁴)


ΜΙΚΡΟΣ
ΤΑΜΠΛΑΣ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 SMALL BOTTOM
 RAIL FOR
 SHUTTER


TV 5038
 765 gr/m / 6m

I_x	13.59	(cm ⁴)
I_y	13.59	(cm ⁴)



ΚΟΛΩΝΑ 90° ΓΙΑ
ΚΑΣΕΣ 60mm
 TRANSOM / MULLION
 PROFILE 90°
 FOR FRAMES 60mm

TV 5030
 1.017 gr/m / 6m


I_x	16.46	(cm ⁴)
I_y	9.83	(cm ⁴)


ΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 SHUTTER


TV 5045
 348 gr/m / 6m

ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
 AIR-WATERTIGHTNESS
 THRESHOLD

TV 5031
 749 gr/m / 6m


I_x	3.84	(cm ⁴)
I_y	6.72	(cm ⁴)


ΜΠΙΝΙ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 ADJOINING
 PROFILE FOR
 SHUTTER


TV 5046
 298 gr/m / 6m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΥΡΩΝ
 WATERTIGHTNESS PROFILE FOR
 DOORS


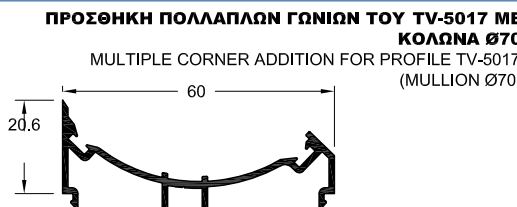
TV 5047
638 gr/m / 6m

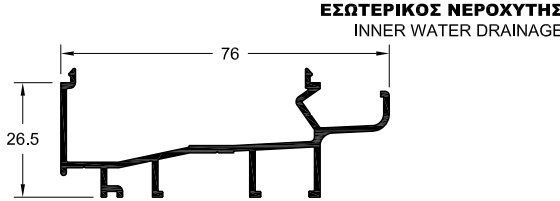


TV 5048
329 gr/m / 6m

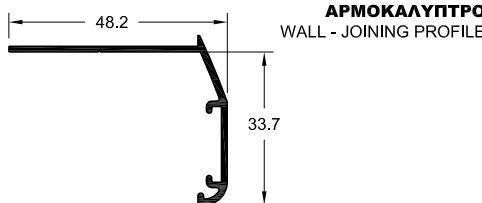


TV 5049
439 gr/m / 6m



TV 5051
2.330 gr/m / 6m




TV 5052
1.928 gr/m / 6m



TV 5053
955 gr/m / 6m


ΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

lx 9.70 (cm²)
ly 6.96 (cm²)

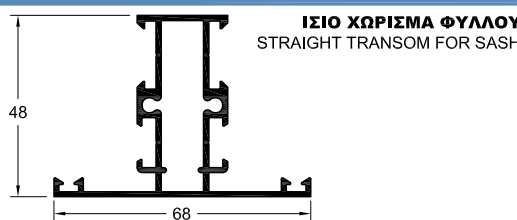


TV 5054
790 gr/m / 6m

ΚΑΪΤΙ

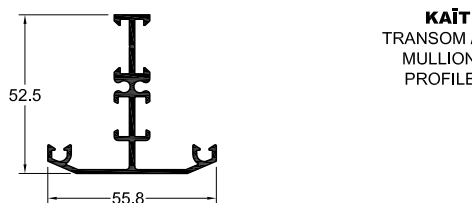


TV 5058
466 gr/m / 6m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

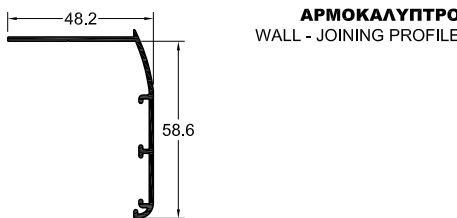


TV 5059
356 gr/m / 6m


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

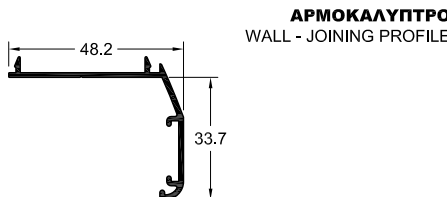


TV 5060
493 gr/m / 6m

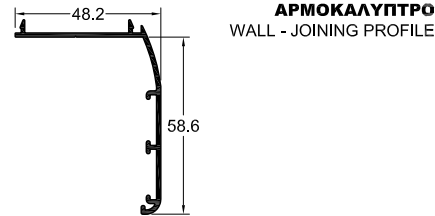


TV 5061
1.414 gr/m / 6m




TV 5062
1.275 gr/m / 6m




TV 5063
1.736 gr/m / 6m

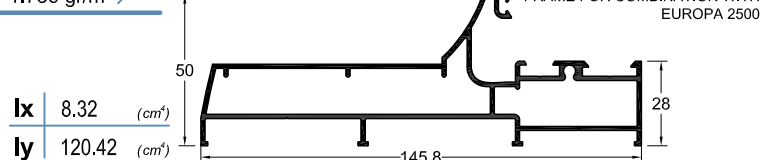


TV 5094
379 gr/m / 6m

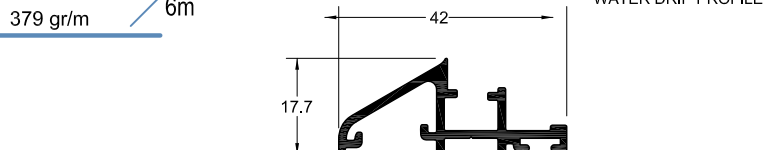


TV 5095
378 gr/m / 6m




TV 5116
1.539 gr/m / 6m



TV 5120
1.393 gr/m / 6m



TV 5121
1.205 gr/m / 6m




TV 5122

2.495 gr/m

6m

ΚΑΣΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
(ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ)
 WIDE FRAME
 (GLASS-INSECT
 SCREEN-SHUTTER)

I_x	31.45	(cm ⁴)
I_y	333.18	(cm ⁴)

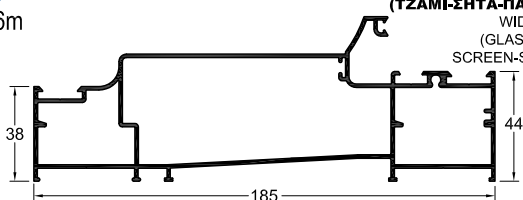
**TV 5127**

1.889 gr/m

6m

ΙΣΙΟΣ ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 STRAIGHT BOTTOM RAIL FOR SHUTTER

I_x	26.77	(cm ⁴)
I_y	126.92	(cm ⁴)

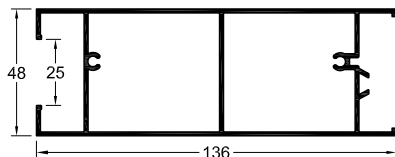
**TV 5128**

1.077 gr/m

6m

ΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 STRAIGHT TRANSOM / MULLION PROFILE

I_x	14.47	(cm ⁴)
I_y	21.69	(cm ⁴)


**TV 5129**

1.184 gr/m

6m

ΜΙΚΡΟΣ ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΙΣΙΟΣ
 STRAIGHT SMALL BOTTOM RAIL FOR SHUTTER

I_x	15.95	(cm ⁴)
I_y	33.75	(cm ⁴)


**TV 5130**

1.057 gr/m

6m


ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
 STRAIGHT SHUTTER

I_x	14.35	(cm ⁴)
I_y	15.03	(cm ⁴)




TV 5090
1.149 gr/m / 6m

lx 17.01 (cm⁴)
ly 11.79 (cm⁴)

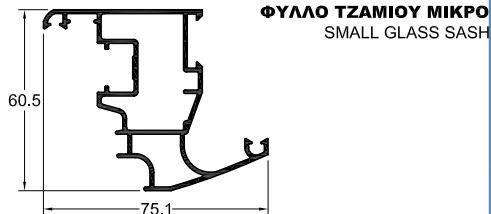


TV 5091
1.387 gr/m / 6m

lx 22.23 (cm⁴)
ly 24.06 (cm⁴)

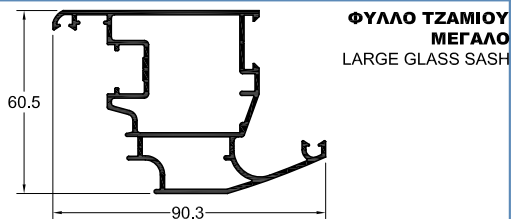


TV 5092
1.503 gr/m / 6m

lx 24.92 (cm⁴)
ly 35.29 (cm⁴)

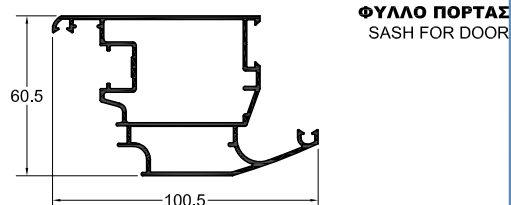


TV 5093
1.107 gr/m / 6m

lx 9.61 (cm⁴)
ly 15.73 (cm⁴)

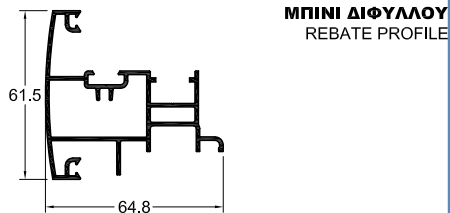


TV 5097
1.504 gr/m / 6m

lx 24.52 (cm⁴)
ly 34.33 (cm⁴)

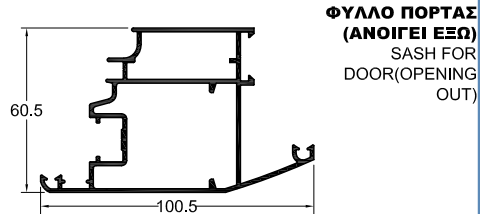

TH 5560
1.476 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
PROFILE FOR GLASS SASH



lx 6.20 (cm⁴)
ly 37.34 (cm⁴)

TH 5570
1.815 gr/m / 6m


ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΟΒΑΛ
TRANSOM / MULLION OVAL
FOR SASH



lx 38.38 (cm⁴)
ly 22.19 (cm⁴)

TH 5561
1.925 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
(ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ)
PROFILE FOR GLASS SASH
(OPENING OUT)



lx 24.07 (cm⁴)
ly 46.09 (cm⁴)

TH 5571
1.475 gr/m / 6m


ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ ΙΣΙΟ
TRANSOM / MULLION
STRAIGHT FOR FRAME



lx 28.68 (cm⁴)
ly 12.45 (cm⁴)

TH 5562
2.252 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
LARGE DOOR SASH



lx 65.17 (cm⁴)
ly 27.22 (cm⁴)

TH 5572
1.702 gr/m / 6m


ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ ΟΒΑΛ
TRANSOM / MULLION OVAL
FOR FRAME



lx 41.25 (cm⁴)
ly 14.63 (cm⁴)

TH 5563
2.257 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
(ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ)
LARGE DOOR SASH
(OPENING OUT)



lx 53.87 (cm⁴)
ly 39.15 (cm⁴)

TH 5573
2.048 gr/m / 6m


ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ ΟΒΑΛ
TRANSOM / MULLION OVAL
FOR FRAME



lx 56.15 (cm⁴)
ly 26.84 (cm⁴)

TH 5565
1.800 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
SASH PROFILE FOR
ROTATING WINDOWS



lx 40.53 (cm⁴)
ly 16.91 (cm⁴)

TH 5576
1.447 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ
FRAME

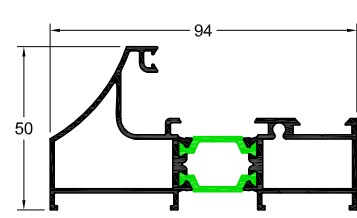

lx 7.14 (cm⁴)
ly 39.76 (cm⁴)

TH 5566
1.448 gr/m / 6m


ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ
ADJOINING PROFILE FOR
ROTATING WINDOWS



lx 8.86 (cm⁴)
ly 20.91 (cm⁴)

TH 5581
1.782 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΤΑ ΡΟΛΟ
FRAME FOR INSECT SCREEN ROLL-UP SYSTEM

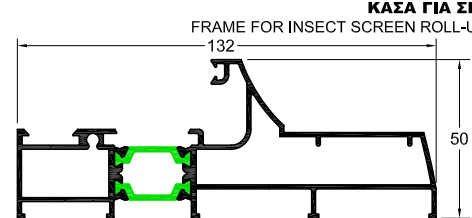

lx 8.11 (cm⁴)
ly 90.13 (cm⁴)

TH 5567
1.479 gr/m / 6m


ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ADJOINING PROFILE FOR
DOUBLE SASHES



lx 8.64 (cm⁴)
ly 31.23 (cm⁴)

TH 5584
3.408 gr/m / 6m


ΤΑΜΠΛΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΙΟΣ
BOTTOM RAIL
PROFILE
STRAIGHT FOR
DOORS

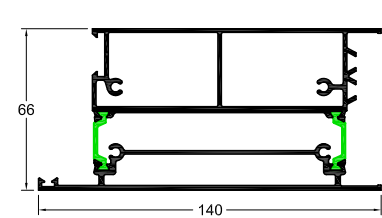

lx 60.76 (cm⁴)
ly 174.32 (cm⁴)

TH 5568
1.368 gr/m / 6m


ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΙΣΙΟ
TRANSOM / MULLION
STRAIGHT FOR SASH



lx 23.73 (cm⁴)
ly 9.15 (cm⁴)

TH 5585
3.702 gr/m / 6m


ΤΑΜΠΛΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ ΟΒΑΛ
BOTTOM RAIL
PROFILE OVAL
FOR DOORS

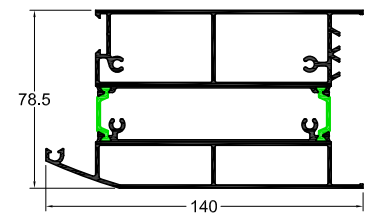

lx 84.29 (cm⁴)
ly 186.09 (cm⁴)

TH 5569
1.550 gr/m / 6m


ΧΩΡΙΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΟΒΑΛ
TRANSOM / MULLION OVAL
FOR SASH



lx 12.26 (cm⁴)
ly 31.73 (cm⁴)


TH 5586
3.720 gr/m / 6m

ΤΑΜΠΛΑΣ
ΠΟΡΤΑΣ ΟΒΑΛ
(ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ)
BOTTOM RAIL
PROFILE OVAL
FOR OPENING OUT
DOORS

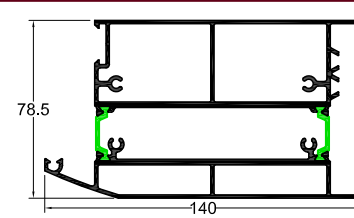

lx 85.78 (cm⁴)
ly 187.49 (cm⁴)


TH 5587
495 gr/m / 6m



ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
WATERTIGHTNESS PROFILE FOR DOORS


TH 5596
2.314 gr/m / 6m

Ix 72.07 (cm⁴)
Iy 27.33 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΙΟ
STRAIGHT PROFILE FOR DOOR SASH


TH 5588
735 gr/m / 6m



ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ (ΑΠΛΟ)
FLOOR SEALANT PROFILE (SIMPLE)


TH 5597
1.384 gr/m / 6m

Ix 6.65 (cm⁴)
Iy 25.34 (cm⁴)



ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΙΣΙΟ
STRAIGHT ADJOINING PROFILE


TH 5589
1.857 gr/m / 6m



ΚΟΛΩΝΑ 90° ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ 78mm
COLUMN PROFILE 90° FOR 78mm FRAMES


TH 5598
3.727 gr/m / 6m

Ix 106.4 (cm⁴)
Iy 500.77 (cm⁴)

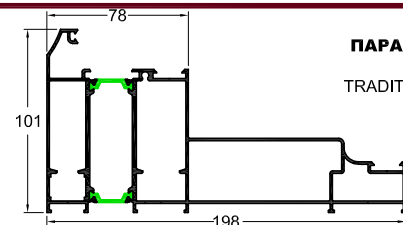

ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
TRADITIONAL TYPE FRAME


TH 5590
2.090 gr/m / 6m



ΚΟΛΩΝΑ 90° ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ 94mm
COLUMN PROFILE 90° FOR 94mm FRAMES


TH 5599
2.071 gr/m / 6m

Ix 46.77 (cm⁴)
Iy 42.41 (cm⁴)



ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΑΣΑΣ ΜΕΓΑΛΟ
LARGE TRANSOM / MULLION FOR FRAME


TH 5591
2.331 gr/m / 6m



ΚΟΛΩΝΑ 90° ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ 111mm
COLUMN PROFILE 90° FOR 111mm FRAMES


TH 5605
695 gr/m / 6m

Ix 77.13 (cm⁴)
Iy 129.14 (cm⁴)



ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ (ΕΞΤΡΑ)
FLOOR SEALANT PROFILE (EXTRA)


TH 5592
1.889 gr/m / 6m



ΚΟΛΩΝΑ (ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 5593)
COLUMN (COMBINED WITH TH 5593)


TH 5773
2.318 gr/m / 6m

Ix 34.22 (cm⁴)
Iy 38.85 (cm⁴)



ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΙΟ (ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ)
STRAIGHT DOOR SASH PROFILE (OPENING OUT)


TH 5593
1.219 gr/m / 6m



ΣΤΡΟΦΕΑΣ (ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 5592)
ADAPTOR (COMBINED WITH TH 5592)


TH 5774
1.316 gr/m / 6m

Ix 5.43 (cm⁴)
Iy 29.68 (cm⁴)



ΚΑΣΑ FRAME


TH 5594
1.259 gr/m / 6m



ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ
STRAIGHT FRAME


TH 5775
1.503 gr/m / 6m

Ix 6.82 (cm⁴)
Iy 24.43 (cm⁴)



ΚΑΣΑ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
FRAME WITH WALL-JOINING


TH 5595
1.538 gr/m / 6m



ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΙΣΙΟ
STRAIGHT GLASS SASH


TH 5777
2.026 gr/m / 6m

Ix 6.80 (cm⁴)
Iy 42.0 (cm⁴)



ΚΑΣΑ FRAME


TH 5778
1.807 gr/m / 6m



**ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ TV
5023**
FRAME FOR TV
5023

I_x 16.39 (cm⁴)
I_y 42.32 (cm⁴)


TH 5779
1.983 gr/m / 6m



**ΚΑΣΑ ΓΙΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ**
FRAME FOR
SLIDING -TILTING
MECHANISM

I_x 24.13 (cm⁴)
I_y 46.99 (cm⁴)


TH 5780
2.856 gr/m / 6m

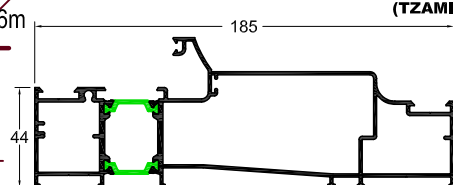

**ΚΑΣΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
(ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ)**
WIDE FRAME
(GLASS-INSECT
SCREEN-SHUTTER)

I_x 31.31 (cm⁴)
I_y 342.3 (cm⁴)


TH 5783
1.452 gr/m / 6m



**ΚΑΣΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΟΔΗΓΟ
ΤΗΣ 6000**
FRAME FOR
COMBINATION WITH
50 SUCCESSIVE DRIVER
OF 6000

I_x 7.54 (cm⁴)
I_y 37.37 (cm⁴)


TH 5784
1.717 gr/m / 6m

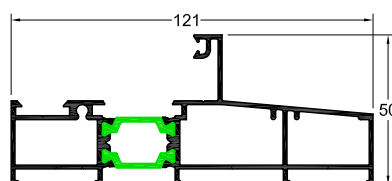

**ΚΑΣΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΟΔΗΓΟ 6000**
FRAME FOR
COMBINATION WITH
DRIVER OF 6000

I_x 8.44 (cm⁴)
I_y 77.83 (cm⁴)


TH 5785
2.057 gr/m / 6m

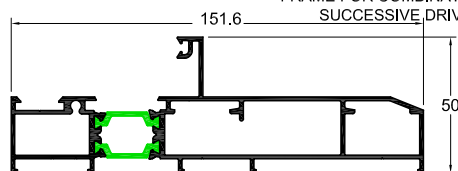

**ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ 10000**
FRAME FOR COMBINATION WITH
SUCCESSIVE DRIVER 10000

I_x 9.96 (cm⁴)
I_y 152.39 (cm⁴)


TH 5786
2.467 gr/m / 6m

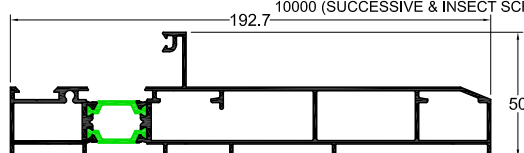

**ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
ΤΗΣ 10000 (ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΗΤΑ)**
FRAME FOR COMBINATION WITH DRIVER
10000 (SUCCESSIVE & INSECT SCREEN)

I_x 11.56 (cm⁴)
I_y 309.32 (cm⁴)

TH 5787
3.480 gr/m / 6m

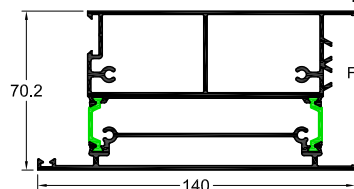


**ΤΑΜΠΛΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΙΟΣ
(ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΞΩ)**
BOTTOM RAIL PROFILE
STRAIGHT
FOR DOORS (OPENING OUT)

I_x 72.14 (cm⁴)
I_y 205.14 (cm⁴)

TH 5604
1.509 gr/m / 6m


Ix 10.18 (cm⁴)
Iy 34.16 (cm⁴)



ΟΒΑΛ ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ADJOINING PROFILE FOR
DOUBLE SASHES

TH 5607
2.445 gr/m / 6m


Ix 55.68 (cm⁴)
Iy 48.53 (cm⁴)



**ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΕΞΩ**
PROFILE FOR SASH
GLASS OUTSIDE
OPENING

TH 5701
1.680 gr/m / 6m


Ix 40.19 (cm⁴)
Iy 14.83 (cm⁴)



**ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟ**
SMALL PROFILE FOR
SASH GLASS

TH 5702
2.100 gr/m / 6m


Ix 51.39 (cm⁴)
Iy 32.83 (cm⁴)



**ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟ**
MEDIUM PROFILE FOR
SASH GLASS

TH 5703
2.422 gr/m / 6m


Ix 58.05 (cm⁴)
Iy 50.93 (cm⁴)



**ΟΒΑΛ ΦΥΛΛΟ
ΠΟΡΤΑΣ**
SASH PROFILE FOR
DOOR

TH 5711
1.769 gr/m / 6m


Ix 46.21 (cm⁴)
Iy 18.55 (cm⁴)



**ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟ**
SMALL PROFILE FOR
SASH GLASS

TH 5712
2.204 gr/m / 6m


Ix 58.34 (cm⁴)
Iy 38.77 (cm⁴)



**ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟ**
MEDIUM PROFILE
FOR SASH GLASS

TH 5713
2.527 gr/m / 6m


Ix 65.10 (cm⁴)
Iy 58.40 (cm⁴)



**ΙΣΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΠΟΡΤΑΣ**
SASH PROFILE
FOR DOOR

TH 5714
1.571 gr/m / 6m


Ix 33.84 (cm⁴)
Iy 11.19 (cm⁴)



ΙΣΙΟ ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ADJOINING PROFILE FOR
DOUBLE SASHES

TV5 61
1.033 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ
SIDE CASE



Ix 5.36 (cm⁴)
Iy 20.23 (cm⁴)

TV5 72
570 gr/m / 6m


ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
REGULATOR

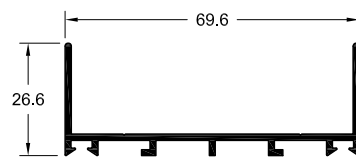

Ix 0.93 (cm⁴)
Iy 14.02 (cm⁴)

TV5 62
984 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟ
SMALL LEAF FRAME



Ix 8.75 (cm⁴)
Iy 16.01 (cm⁴)

TV5 76
1.051 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ
LARGE LEAF FRAME



Ix 13.81 (cm⁴)
Iy 18.01 (cm⁴)

TV5 63
791 gr/m / 6m


ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
BOTTOM END DRIVER



Ix 1.18 (cm⁴)
Iy 15.01 (cm⁴)

TV5 64
1.000 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
LEAF FRAME



Ix 10.16 (cm⁴)
Iy 17.37 (cm⁴)

TV5 65
1.821 gr/m / 6m

ΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ
UPPER DRIVER



Ix 20.66 (cm⁴)
Iy 36.59 (cm⁴)


TV5 66
166 gr/m / 6m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
WATERTIGHTNESS PROFILE




TV5 67
179 gr/m / 6m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
WATERTIGHTNESS PROFILE




TV5 68
135 gr/m / 6m

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
CLIP FOR BRUSH



TV5 71
883 gr/m / 6m


ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
BOTTOM END DRIVER



Ix 3.06 (cm⁴)
Iy 15.52 (cm⁴)

TV 5101
982 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΟΒΑΛ ΜΙΚΡΟ
OVAL SMALL GLASS SASH



lx | 28.15 (cm²)
ly | 14.16 (cm²)

TV 5102
1.167 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΟΒΑΛ ΜΕΓΑΛΟ
OVAL LARGE GLASS SASH



lx | 14.70 (cm²)
ly | 17.96 (cm²)

TV 5103
1.118 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
SHUTTER SASH



lx | 13.05 (cm²)
ly | 16.24 (cm²)

TV 5104
1.017 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ
STRAIGHT SMALL GLASS SASH



lx | 9.72 (cm²)
ly | 15.48 (cm²)

TV 5105
1.177 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
STRAIGHT LARGE GLASS SASH



lx | 15.80 (cm²)
ly | 18.43 (cm²)

TH 5547
1.459 gr/m / 6m


ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ
SIDE FRAME



I_x 5.70 (cm⁴)
I_y 37.70 (cm⁴)

TH 5549
1.268 gr/m / 6m


ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ
LOWER DRIVER



I_x 2.79 (cm⁴)
I_y 32.06 (cm⁴)

TH 5550
2.301 gr/m / 6m


ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ
UPPER DRIVER



I_x 24.65 (cm⁴)
I_y 63.96 (cm⁴)

TH 5553
1.511 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟ
SMALL GLASS SASH



I_x 10.80 (cm⁴)
I_y 27.78 (cm⁴)

TH 5554
1.779 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ
LARGE GLASS SASH



I_x 20.40 (cm⁴)
I_y 34.20 (cm⁴)

TH 5555
1.565 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΙΚΡΟ ΙΣΙΟ
STRAIGHT SMALL GLASS SASH



I_x 12.64 (cm⁴)
I_y 29.64 (cm⁴)

TH 5556
1.789 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΙΟ
STRAIGHT LARGE GLASS SASH



I_x 21.16 (cm⁴)
I_y 34.82 (cm⁴)

TV5 74
1.070 gr/m / 6m


ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
REGULATOR

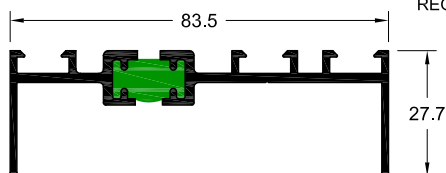

I_x 1.29 (cm⁴)
I_y 27.42 (cm⁴)

310
1.613 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΑΝΩ & ΠΛΕΥΡΙΚΗ
UPPER & SIDE CASE



Ix 10.21 (cm⁴)
Iy 56.43 (cm⁴)

320
736 gr/m / 6m


ΚΑΣΑ ΚΑΤΩ
BOTTOM CASE

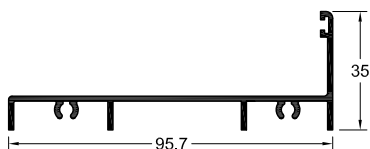

Ix 1.29 (cm⁴)
Iy 28.99 (cm⁴)

351
820 gr/m / 6m


ΜΠΟΙ ΦΥΛΛΟΥ
VERTICAL SASH PROFILE



Ix 5.93 (cm⁴)
Iy 5.69 (cm⁴)

352
916 gr/m / 6m


ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΤΑΜΠΛΑΣ
UPPER & BOTTOM RAIL PROFILE



Ix 5.73 (cm⁴)
Iy 7.24 (cm⁴)

353
1.085 gr/m / 6m


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ
HORIZONTAL SASH PROFIL WITH HOOK



Ix 8.59 (cm⁴)
Iy 8.07 (cm⁴)

360
245 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΩ ΚΑΣΑΣ
PROFILE FOR UPPER CASE



TH 3501
 1.316 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ


lx 15.39 (cm²)

ly 13.50 (cm²)

ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ
 GLASS SASH PROFILE

TH 3502
 1.206 gr/m / 6m

ΧΩΡΙΣΜΑ


lx 12.55 (cm²)

ly 11.74 (cm²)

ΧΩΡΙΣΜΑ
 TRANSOM / MULLION PROFILE

TH 3503
 2.516 gr/m / 6m

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ

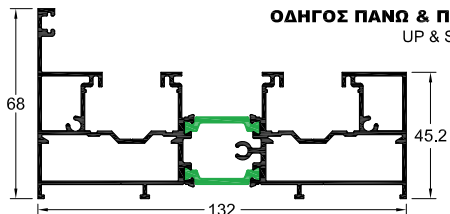
lx 23.24 (cm²)

ly 168.12 (cm²)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΩ & ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ
 UP & SIDE DRIVER

TH 3504
 1.574 gr/m / 6m


ΚΑΤΩΚΑΣΙ

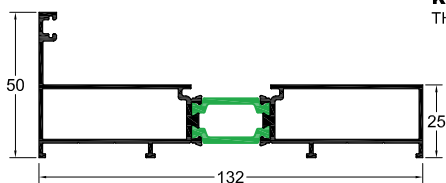lx 7.01 (cm²)

ly 98.88 (cm²)

ΚΑΤΩΚΑΣΙ
 THRESHOLD

TV 3511
 351 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΥ
 ADDITIONAL PROFILE FOR UP DRIVER

TV 3512
 494 gr/m / 6m


ΓΑΝΤΖΟΣ ΦΥΛΛΩΝ

lx 2.35 (cm²)

ly 7.54 (cm²)

ΓΑΝΤΖΟΣ ΦΥΛΛΩΝ
 HOOK FOR SASHES


TV 3513
 214 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ


ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ
 CAP FOR DRIVER

TV 3001
902 gr/m / 6m


ΣΚΕΛΕΤΟΣ
FRAME



I_x 1.60 (cm⁴)
I_y 13.90 (cm⁴)

TV 3010
399 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.39 (cm⁴)
I_y 4.76 (cm⁴)

TV 3002
289 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
HORIZONTAL CAP



I_x 0.16 (cm⁴)
I_y 1.36 (cm⁴)

TV 3011
318 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.33 (cm⁴)
I_y 2.45 (cm⁴)

TV 3003
224 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
HORIZONTAL CAP



I_x 0.14 (cm⁴)
I_y 0.51 (cm⁴)

TV 3012
368 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.36 (cm⁴)
I_y 3.51 (cm⁴)

TV 3004
306 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
HORIZONTAL CAP



I_x 0.25 (cm⁴)
I_y 1.47 (cm⁴)

TV 3013
289 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.31 (cm⁴)
I_y 1.71 (cm⁴)

TV 3005
231 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
HORIZONTAL CAP



I_x 0.19 (cm⁴)
I_y 0.53 (cm⁴)

TV 3014
255 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.46 (cm⁴)
I_y 0.22 (cm⁴)

TV 3006
357 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
HORIZONTAL CAP



I_x 0.46 (cm⁴)
I_y 1.96 (cm⁴)

TV 3015
105 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.10 (cm⁴)
I_y 0.01 (cm⁴)

TV 3007
262 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
HORIZONTAL CAP



I_x 0.28 (cm⁴)
I_y 0.68 (cm⁴)

TV 3016
161 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
CAP



I_x 0.03 (cm⁴)
I_y 0.49 (cm⁴)

TV 3008
430 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.41 (cm⁴)
I_y 6.22 (cm⁴)

TV 3017
400 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΟ
LEAF FRAME



I_x 0.56 (cm⁴)
I_y 4.27 (cm⁴)

TV 3009
348 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
LATH



I_x 0.37 (cm⁴)
I_y 3.35 (cm⁴)

TV 3018
941 gr/m / 6m

ΤΡΑΒΕΡΣΑ
TRANSOM MULLION

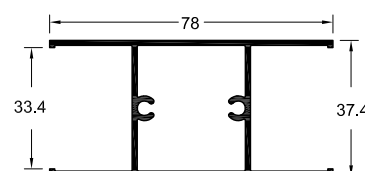


I_x 14.39 (cm⁴)
I_y 8.16 (cm⁴)

TV 3019


996 gr/m

6m

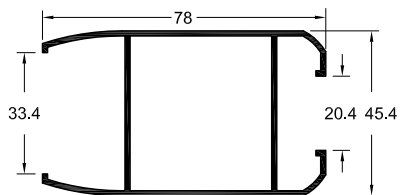ΦΥΛΛΟ
LEAF FRAME**I_x** 19.93(cm⁴)**I_y** 12.56(cm⁴)**TV 3020**


944 gr/m

6m

ΚΑΣΑ
CASE**I_x** 4.95(cm⁴)**I_y** 17.10(cm⁴)**TV 3021**


864 gr/m

6m

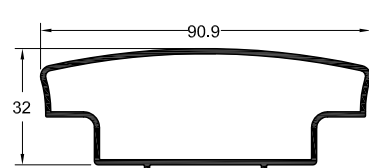ΚΟΥΠΑΣΤΗ
GUNNEL**I_x** 4.91(cm⁴)**I_y** 25.46(cm⁴)**TV 3022**


797 gr/m

6m

ΣΤΡΟΦΕΑΣ
ROTOR**I_x** 2.84(cm⁴)**I_y** 19.37(cm⁴)**TV 3023**


757 gr/m

6m

ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
REGULATOR**I_x** 0.99(cm⁴)**I_y** 13.71(cm⁴)**TV 3024**


1.313 gr/m

6m

ΚΟΛΟΝΑ
COLUMN**I_x** 58.84(cm⁴)**I_y** 58.86(cm⁴)**TV 3025**


785 gr/m

6m

ΤΑΜΠΛΑΣ
BOTTOM RAIL**I_x** 0.37(cm⁴)**I_y** 56.17(cm⁴)**TV 3027**

338 gr/m


6m

ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
LATH FOR SINGLE GLASS**I_x** 0.78(cm⁴)**I_y** 1.47(cm⁴)

TV 9003

720 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΑ 200-220-260mm
SIDE COVER FOR 200-220-260mm ROLLING SHUTTER



TV 9026

1.197 gr/m / 6m


ΟΒΑΛ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 140mm
OVAL SIDE COVER FOR 140mm ROLLING SHUTTER

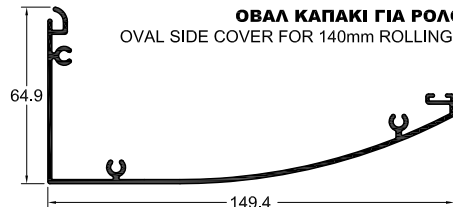

TV 9009

1.060 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 220mm
SIDE COVER FOR 220mm ROLLING SHUTTER



TV 9028

675 gr/m / 4.7m


ΟΒΑΛ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ
OVAL SLAT DRIVER



TV 9010

648 gr/m / 6m


ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 220mm
CORNER PART FOR 220mm ROLLING SHUTTER



TV 9029

1.033 gr/m / 4.7m


ΟΒΑΛ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
OVAL SLAT DRIVER WITH WING

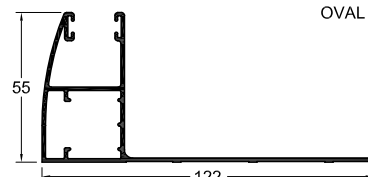

TV 9014

534 gr/m / 6m

ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 200mm
CORNER PART FOR 200mm ROLLING SHUTTER



TV 9030

1.105 gr/m / 4.7m


ΟΒΑΛ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
OVAL SLAT DRIVER WITH WING



TV 9020

957 gr/m / 6m


ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 260mm
CORNER PART FOR 260mm ROLLING SHUTTER



TV 9036

1.182 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 220mm
SIDE COVER FOR 220mm ROLLING SHUTTER



TV 9022

876 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 260mm
SIDE COVER FOR 260mm ROLLING SHUTTER



TV 9037

954 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 140mm
SIDE COVER FOR 140mm OUTER ROLLING SHUTTER



TV 9023

961 gr/m / 6m


ΟΒΑΛ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 200mm
OVAL SIDE COVER FOR 200mm ROLLING SHUTTER



TV 9038

1.333 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 180mm
SIDE COVER FOR 180mm OUTER ROLLING SHUTTER



TV 9024

801 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΑ 200-220mm
SIDE COVER FOR 200-220mm ROLLING SHUTTER



TV 9039

1.100 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 200mm
SIDE COVER FOR 200mm OUTER ROLLING SHUTTER



TV 9025

1.365 gr/m / 6m


ΟΒΑΛ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 180mm
OVAL SIDE COVER FOR 180mm ROLLING SHUTTER

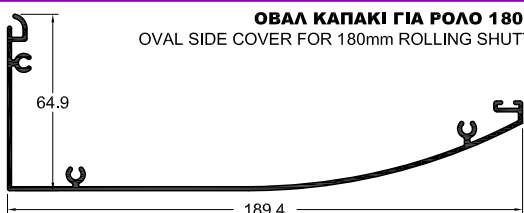

TV 9040


695 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 140mm
SIDE COVER FOR 140mm OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9041
856 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 180mm
SIDE COVER FOR 180mm OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9042
976 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 200mm
SIDE COVER FOR 200mm OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9043
691 gr/m / 6m

ΟΒΑΛ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 140mm
OVAL SIDE COVER FOR 140mm OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9044
910 gr/m / 6m

ΟΒΑΛ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 180mm
OVAL SIDE COVER FOR 180mm OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9045
884 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ 200mm
SIDE COVER FOR 200mm OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9046
1.311 gr/m / 4.7m

ΟΒΑΛ ΔΙΠΛΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ
OVAL DOUBLE SLAT DRIVER




TV 9047
700 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 180mm
SIDE COVER FOR THERMALLY BROKEN ROLLING SHUTTER 180mm




TV 9048
787 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 200mm
SIDE COVER FOR THERMALLY BROKEN ROLLING SHUTTER 200mm




TV 9049
873 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 220mm
SIDE COVER FOR THERMALLY BROKEN ROLLING SHUTTER 220mm




TV 9050
1.170 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 260mm
SIDE COVER FOR THERMALLY BROKEN ROLLING SHUTTER 260mm




TV 9051
527 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΡΟΛΟΥ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 140mm
SIDE COVER FOR THERMALLY BROKEN ROLLING SHUTTER 140mm



TV 9052
1.055 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΟΒΑΛ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 220mm
OVAL SIDE COVER FOR 220mm ROLLING SHUTTER




TV 9053
443 gr/m / 5m

ΚΑΡΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ
RECTANGLE PROFILE FOR OUTER ROLLING SHUTTER




TV 9054
418 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΩΝ TV 9225, TV 9227, TV 9238, TV 9239, H-39, H-43
END FIXED LOUVER FOR TV 9225, TV 9227, TV 9238, TV 9239, H-39, H-43




TV 9055
237 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ
WATER DRIP PROFILE




TV 9056
1.044 gr/m / 6m

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3m ΠΛΗΝ ΤΟΥ 6m
REINFORCED STRAIGHT SLAT DRIVER FOR OVER 3m WIDTH CONSTRUCTIONS EXCEPT THE 6m WIDTH CONSTRUCTION




TV 9057
1.225 gr/m / 6m

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΟΒΑΛ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3m ΠΛΗΝ ΤΟΥ 6m
REINFORCED OVAL SLAT DRIVER FOR OVER 3m WIDTH CONSTRUCTIONS EXCEPT THE 6m WIDTH CONSTRUCTION




TV 9058
1.759 gr/m / 4.7m


ΟΒΑΛ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
OVAL SLAT DRIVER WITH WING

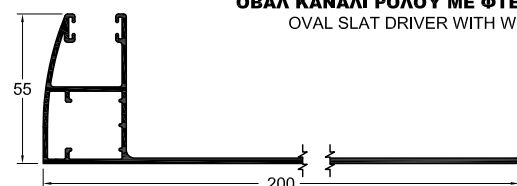


TV 9059
1.679 gr/m / 4.7m

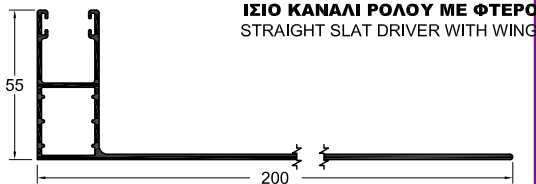


TV 9068
1.577 gr/m / 6m




TV 9060
1.622 gr/m / 6m

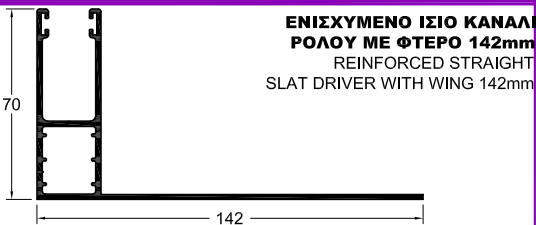


TV 9070
1.063 gr/m / 6m

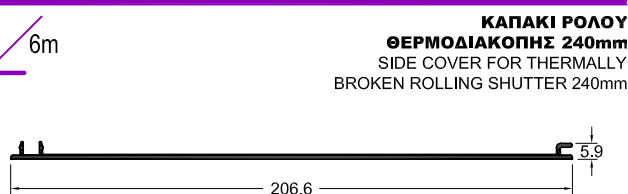


TV 9061
1.904 gr/m / 6m

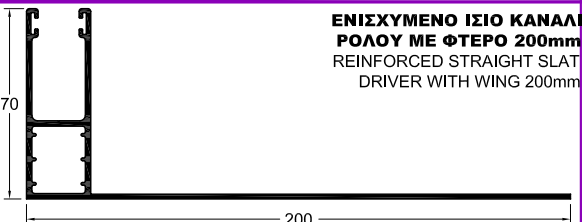

TV 9120
888 gr/m / 6m

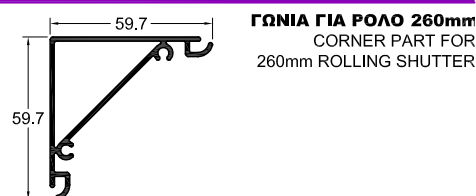


TV 9062
1.752 gr/m / 6m

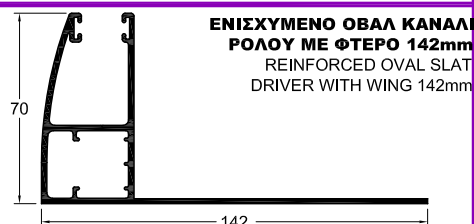


TV 9121
1.182 gr/m / 6m




TV 9063
2.125 gr/m / 6m

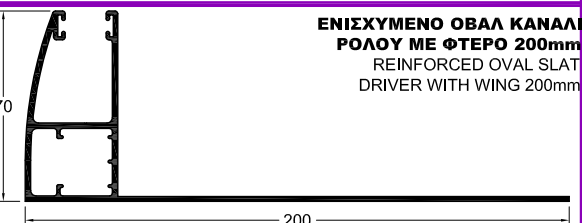


TV 9220-5
240 gr/m / 6m




TV 9064
1.146 gr/m / 6m

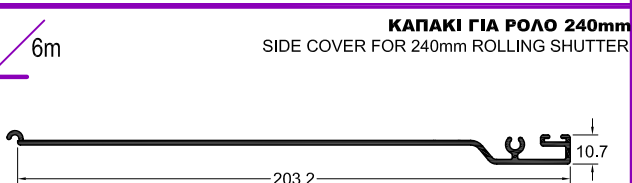


TV 9220-10
241 gr/m / 6m




TV 9065
746 gr/m / 6m

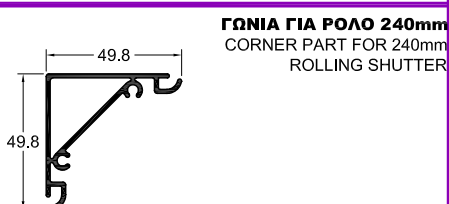


TV 9221
576 gr/m / 6m




TV 9066
817 gr/m / 6m

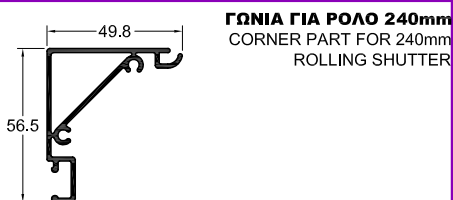


TV 9222
601 gr/m / 6m



TV 9067
830 gr/m / 6m

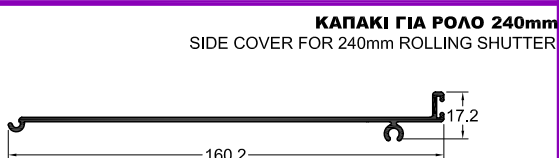


TV 9223
548 gr/m / 6m




TV 9225
225 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SLAT




TH 9102
444 gr/m / 6m

**ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΡΟΛΟ
ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ**
PROFILE FOR THERMALLY
BROKEN ROLLING SHUTTERS




TV 9227-5
224 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 27mm
ALUMINIUM SLAT 27mm




PER 234
417 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SLAT




TV 9227-10
225 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 27mm
ALUMINIUM SLAT 27mm




PER 235
289 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SLAT



TV 9229
548 gr/m / 6m

**ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞ. ΡΟΛΟ ΜΕ
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ, ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ
ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ TV 9225, 9238, 9239**
BOTTOM PROFILE FOR OUTSIDE ROLLING
SHUTTER WITH WATER DRIP AND CAP FOR
TV 9225, 9238, 9239




PER 236
407 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΥ PER 234
END FOR PER 234




TV 9238
301 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SLAT




PER 237
318 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΥ PER 235
END FOR PER 235




TV 9250
866 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 6ΜΕΤΡΟΥ ΡΟΛΟΥ
STRAIGHT SLAT DRIVER FOR 6m
WIDTH CONSTRUCTION




H 39
106 gr/m / 6m

**ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ**
ALUMINIUM SLAT
WITH POLYURETHANE




TV 9251
650 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SLAT




H 43
112 gr/m / 6m

**ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ**
ALUMINIUM SLAT
WITH POLYURETHANE



TV 9252
606 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΟΥ TV 9251
END FOR TV 9251




TV 5143
83 gr/m / 6m

ΠΗΧΑΚΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ
CLIP FOR BOTTOM PROFILES




TH 9101
1.252 gr/m / 6m

**ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΡΟΛΟ
ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ**
PROFILE FOR THERMALLY
BROKEN ROLLING SHUTTERS




TV 9069
2.435 gr/m / 6m

**ΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ**
REINFORCED STRAIGHT SLAT
DRIVER WITH WING

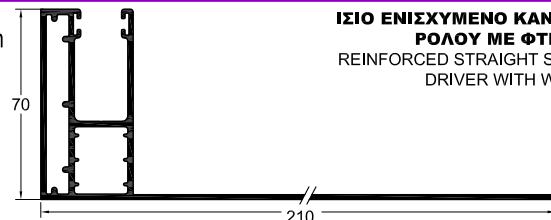


TH 9115
451 gr/m / 4.7m




ΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ
STRAIGHT SLAT DRIVER

TH 9218
998 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 140mm
SIDE COVER FOR 140 ROLLING SHUTTER

TH 9116
857 gr/m / 4.7m

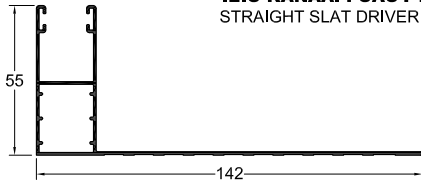


ΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
STRAIGHT SLAT DRIVER WITH WING

TH 9219
559 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 140mm
SIDE COVER FOR 140 ROLLING SHUTTER

TH 9127
791 gr/m / 4.7m

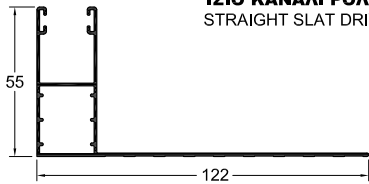


ΙΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ
STRAIGHT SLAT DRIVER WITH WING

TH 9233
1.063 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 200mm
SIDE COVER FOR 200mm ROLLING SHUTTER

TH 9205
1.099 gr/m / 6m

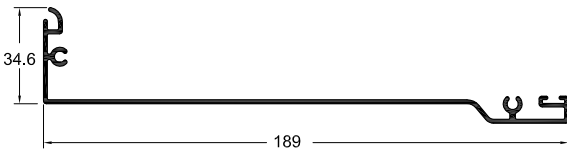


ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 180mm
SIDE COVER FOR 180mm ROLLING SHUTTER

TH 9240
255 gr/m / 6m




ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINIUM SLAT

TH 9206
709 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 140mm-180mm
SIDE COVER FOR 140-180mm ROLLING SHUTTER

TH 9207
757 gr/m / 6m



ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 180mm-200mm
SIDE COVER FOR 180-200mm ROLLING SHUTTER

TH 9208
854 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 140mm-180mm
SIDE COVER FOR 140-180mm ROLLING SHUTTER

TH 9212
1.381 gr/m / 6m



ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 200mm
SIDE COVER FOR 200mm ROLLING SHUTTER


TH 9214
1.076 gr/m / 6m



ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΡΟΛΟ 200mm
SIDE COVER FOR 200mm ROLLING SHUTTER

TV 4001


2.683 gr/m / 6.5m

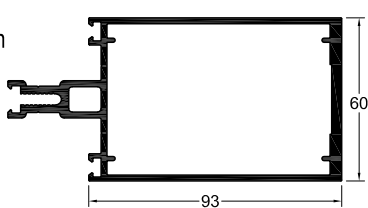I_x 45.19 (cm⁴)I_y 166.97 (cm⁴)**ΚΟΛΩΝΑ 93 mm**


BEAM 93 mm

TV 4011

2.442 gr/m / 6m

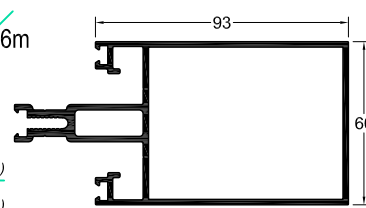I_x 40.34 (cm⁴)I_y 125.21 (cm⁴)**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ****ΤΡΑΒΕΡΣΑ 93 mm**HORIZONTAL MULLION
93 mm**TV 4002**


2.927 gr/m / 6.5m

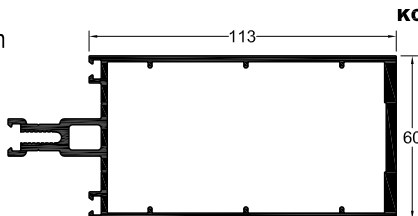I_x 53.12 (cm⁴)I_y 248.98 (cm⁴)**ΚΟΛΩΝΑ 113 mm**

BEAM 113 mm

TV 4012


1.388 gr/m / 6.2m

I_x 4.64 (cm⁴)I_y 40.37 (cm⁴)**ΦΥΛΛΟ SEMI - STRUCTURAL**

SEMI - STRUCTURAL LEAF FRAME

TV 4003


3.398 gr/m / 6.5m

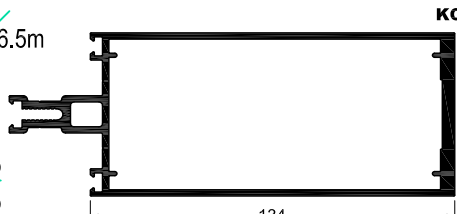I_x 63.58 (cm⁴)I_y 393.89 (cm⁴)**ΚΟΛΩΝΑ 134 mm**

BEAM 134 mm

TV 4013


1.464 gr/m / 6.2m

I_x 5.32 (cm⁴)I_y 41.03 (cm⁴)**ΦΥΛΛΟ STRUCTURAL GLAZING**

STRUCTURAL GLAZING LEAF FRAME

TV 4004


3.852 gr/m / 6.5m

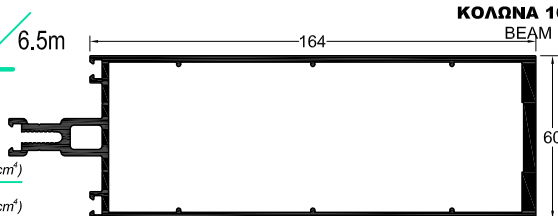I_x 77.53 (cm⁴)I_y 614.95 (cm⁴)**ΚΟΛΩΝΑ 164 mm**

BEAM 164 mm

TV 4015

979 gr/m / 6.5m

I_x 3.07 (cm⁴)I_y 34.32 (cm⁴)**ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ****TO STRUCTURAL GLAZING**

FINISH PROFILE FOR

STRUCTURAL GLAZING

SYSTEM

TV 4005


2.181 gr/m / 6.5m

I_x 15.22 (cm⁴)I_y 128.13 (cm⁴)**ΚΟΛΩΝΑ 93 mm**

BEAM 93 mm

TV 4016

990 gr/m / 6.5m

I_x 3.15 (cm⁴)I_y 36.78 (cm⁴)**ΠΡΟΦΙΛ****ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ****SEMI - STRUCTURAL**


FINISHING PROFILE FOR

SEMI - STRUCTURAL

SYSTEM

TV 4006


3.075 gr/m / 6.5m

I_x 102.27 (cm⁴)I_y 223.13 (cm⁴)**ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ**

CORNER BEAM

TV 4017


253 gr/m / 6.5m

**ΠΡΟΣΘΗΚΗ****ΚΟΛΩΝΑΣ**

ADAPTER FOR BEAM

TV 4008


1.976 gr/m / 6m

I_x 25.87 (cm⁴)I_y 37.22 (cm⁴)**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 50 mm**

HORIZONTAL MULLION 50 mm

TV 4018


416 gr/m / 6m

**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ**

ADAPTER FOR MULLION

TV 4009


2.061 gr/m / 6m

I_x 28.55 (cm⁴)I_y 41.87 (cm⁴)**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑ 60 mm**

HORIZONTAL MULLION 60 mm

TV 4019

148 gr/m / 6.2m

**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ****STRUCTURAL GLAZING**


ADAPTER LEAF FRAME FOR

STRUCTURAL GLAZING

SYSTEM

TV 4010


277 gr/m / 6m

**ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ TV 4009**

COVER FOR TV 4009

TV 4021


1.474 gr/m / 6m

I_x 5.94 (cm⁴)I_y 20.1 (cm⁴)**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ**

LINK FOR MULLION

TV 4022
1.725 gr/m / 6m


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
LINK 30mm FOR BEAM



I_x 9.88 (cm⁴)
I_y 41.39 (cm⁴)

TV 4046
929 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ADAPTER



I_x 3.95 (cm⁴)
I_y 24.95 (cm⁴)


TV 4028
198 gr/m / 6m

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ
ΚΟΥΜΠΑΣΟ
WINDOW VENT SECTION
ADAPTER FOR FRICTION
HINGE




TV 4047
504 gr/m / 6m

ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
PRESSURE BLADE



TV 4029
2.264 gr/m / 6m


ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
EXTRUDED PROFILE
FOR JOINT CORNER



I_x 9.59 (cm⁴)
I_y 33.77 (cm⁴)

TV 4048
312 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 0.46 (cm⁴)
I_y 4.79 (cm⁴)


TV 4040
208 gr/m / 6m

ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
CLIP FOR SINGLE GLASS



TV 4049
590 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ADAPTER



I_x 2.87 (cm⁴)
I_y 7.57 (cm⁴)


TV 4041
504 gr/m / 6m

ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
PRESSURE BLADE



TV 4050
943 gr/m / 6m


ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
PRESSURE BLADE



I_x 0.52 (cm⁴)
I_y 41.46 (cm⁴)

TV 4042
317 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 0.02 (cm⁴)
I_y 0.09 (cm⁴)

TV 4051
680 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 3.88 (cm⁴)
I_y 43.24 (cm⁴)

TV 4043
381 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 0.03 (cm⁴)
I_y 0.09 (cm⁴)

TV 4052
755 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 6.12 (cm⁴)
I_y 50.31 (cm⁴)

TV 4044
349 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 0.35 (cm⁴)
I_y 6.64 (cm⁴)

TV 4053
1.402 gr/m / 6m


ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ
CORNER BEAM



I_x 26.92 (cm⁴)
I_y 71.59 (cm⁴)

TV 4045
354 gr/m / 6m


ΚΑΠΑΚΙ
COVER



I_x 0.35 (cm⁴)
I_y 6.73 (cm⁴)


TV 4054
4.609 gr/m / 6m

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ
CORNER BEAM





I_x 181.54 (cm⁴)
I_y 637.35 (cm⁴)


TV 4055
1.246 gr/m / 6m

Ix 4.7 (cm⁴)
Iy 44.92 (cm⁴)

ΦΥΛΛΟ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
PROJECTED OUT LEAF
WINDOW


TV 4064
264 gr/m / 6.5m

Ix 65.09 (cm⁴)
Iy 6.12 (cm⁴)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΟΛΩΝΩΝ
ADAPTER FOR BEAMS


TV 4056
419 gr/m / 6m

ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE BLADE

TV 4065
528 gr/m / 6m

ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE BLADE


TV 4057
216 gr/m / 6m

Ix 0.13 (cm⁴)
Iy 1.39 (cm⁴)

ΚΑΠΑΚΙ
COVER


TV 4066
882 gr/m / 6m


Ix 3.01 (cm⁴)
Iy 7.62 (cm⁴)

ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΩΝΙΩΝ
ROTOR FOR CORNER

TV 4058
458 gr/m / 6m

Ix 2.21 (cm⁴)
Iy 9.03 (cm⁴)

ΚΑΠΑΚΙ
COVER

TV 4067
762 gr/m / 6m


Ix 1.64 (cm⁴)
Iy 4.83 (cm⁴)

ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΩΝΙΩΝ
ROTOR FOR CORNER

TV 4059
337 gr/m / 6m

ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE BLADE

TV 4068
206 gr/m / 6m

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
LINK

TV 4060
425 gr/m / 6m


Ix 0.68 (cm⁴)
Iy 5.05 (cm⁴)

ΚΑΣΑ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
PROJECTED OUT CASE
WINDOW

TV 4069
3.729 gr/m / 6m


Ix 40.06 (cm⁴)
Iy 176.67 (cm⁴)

ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ
HANG CORNER


TV 4061
394 gr/m / 6m

Ix 1.21 (cm⁴)
Iy 2.16 (cm⁴)

ΤΕΛΕΙΩΜΑ
FINISHING PROFILE


TV 4070
6.339 gr/m / 6m

Ix 233.5 (cm⁴)
Iy 427.53 (cm⁴)

ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
GRAPNEL BASE


TV 4062
515 gr/m / 6m

Ix 0.57 (cm⁴)
Iy 16.92 (cm⁴)

ΚΑΠΑΚΙ
COVER


TV 4071
751 gr/m / 6m

Ix 0.21 (cm⁴)
Iy 8.49 (cm⁴)

ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΗΣ
PRESSURE BLADE

TV 4063
559 gr/m / 6m

Ix 1.68 (cm⁴)
Iy 7.93 (cm⁴)

ΚΑΠΑΚΙ
COVER


TV 4072
609 gr/m / 6m

Ix 1.50 (cm⁴)
Iy 12.34 (cm⁴)

ΚΑΠΑΚΙ
COVER

TV 4073
186 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ
CCLIP

TV 7001
548 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ TV 7002
COVER FOR TV 7002

TV 7019
133 gr/m / 6m




ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
COVER FOR PRESSURE BLADES

TV 7002
1.611 gr/m / 6m




ΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΡΟΦΗΣ
SASH FOR OVERHEAD WINDOW

TV 7020
516 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7030
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7030

TV 7003
1.715 gr/m / 6m




ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΟΡΟΦΗΣ
FRAME FOR OVERHEAD WINDOW

TV 7021
619 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7031
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7031

TV 7007
737 gr/m / 6m




ΤΡΑΒΕΡΣΑ
IMPOST

TV 7022
748 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7032
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7032

TV 7010
966 gr/m / 6m




ΚΟΛΩΝΑ 31.9 mm
MULLION 31.9 mm

TV 7023
883 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7033
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7033

TV 7011
2.128 gr/m / 6m




ΚΟΛΩΝΑ 82.3 mm
MULLION 82.3 mm

TV 7024
1.007 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7034
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7034

TV 7012
2.448 gr/m / 6m

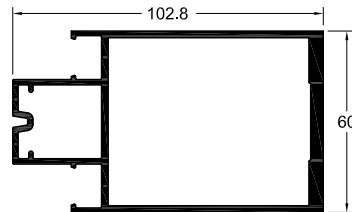


ΚΟΛΩΝΑ 102.8 mm
MULLION 102.8 mm

TV 7025
1.152 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7035
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7035

TV 7013
2.768 gr/m / 6m

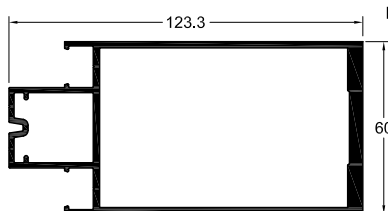


ΚΟΛΩΝΑ 123.3 mm
MULLION 123.3 mm

TV 7026
1.302 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV 7036
PRESSURE BLADE FOR PROFILE TV 7036

TV 7014
4.033 gr/m / 6m

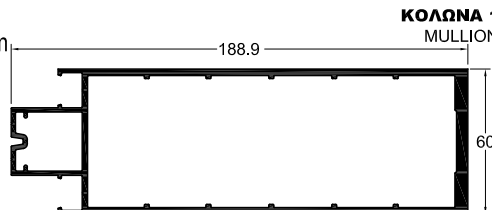

ΚΟΛΩΝΑ 188.9 mm
MULLION 188.9 mm

TV 7027
531 gr/m / 6m




ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
PRESSURE BLADE

lx 87.69 (cm²)
ly 614.29 (cm²)


lx 0.08 (cm²)
ly 5.99 (cm²)

TV 7030
829 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
FINISHING OF MULLION



Ix 4.30 (cm⁴)
Iy 4.37 (cm⁴)

TV 7031
973 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 165°
FINISHING OF MULLION 165°



Ix 5.92 (cm⁴)
Iy 6.49 (cm⁴)

TV 7032
1.037 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 150°
FINISHING OF MULLION 150°



Ix 6.77 (cm⁴)
Iy 8.34 (cm⁴)

TV 7033
1.089 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 135°
FINISHING OF MULLION 135°



Ix 7.08 (cm⁴)
Iy 10.96 (cm⁴)

TV 7034
1.099 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 120°
FINISHING OF MULLION 120°



Ix 6.75 (cm⁴)
Iy 12.78 (cm⁴)

TV 7035
1.140 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 105°
FINISHING OF MULLION 105°



Ix 6.98 (cm⁴)
Iy 16.11 (cm⁴)

TV 7036
1.175 gr/m / 6m

ΛΑΙΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 90°
FINISHING OF MULLION 90°



Ix 7.16 (cm⁴)
Iy 19.76 (cm⁴)

TV 7040
126 gr/m / 6m

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ
COVER FOR MULLION



Ix 0.04 (cm⁴)
Iy 0.13 (cm⁴)


TV 7041
412 gr/m / 6m


ΤΕΛΕΙΩΜΑ
FINISHING PROFILE


Ix 1.46 (cm⁴)
Iy 2.47 (cm⁴)

TV 7042
226 gr/m / 3m


ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
FINISHING PROFILE FOR IMPOST

TV 7043
303 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ
FINISHING PROFILE FOR MULLION

TV 7044
3.806 gr/m / 6m

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΩΝ
JOINT FOR MULLIONS



Ix 66.47 (cm⁴)
Iy 122.06 (cm⁴)

TV 7046
2.305 gr/m / 6m

ΝΕΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
WATER DRAINAGE PROFILE



Ix 130.31 (cm⁴)
Iy 350.68 (cm⁴)


TV 7047
555 gr/m / 6m


ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΣΩΣ
PRESSURE BLADE


Ix 0.09 (cm⁴)
Iy 6.07 (cm⁴)

TV 7048
1.466 gr/m / 6m


ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ TV 7044 & TV 7055
BASE OF JOINT TV 7044 & TV 7055

TV 7049
240 gr/m / 6m

ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
CLIP FOR SINGLE GLASS

TV 7051
1.323 gr/m / 6m

ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ TV 7011
INTERNAL ADDITION
FOR MULLION TV 7011


Ix 14.62 (cm⁴)
Iy 20.09 (cm⁴)


TV 7052
1.550 gr/m / 6m

ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ TV 7012
INTERNAL ADDITION
FOR MULLION TV 7012


Ix 25.52 (cm⁴)
Iy 35.09 (cm⁴)

TV 7053
1.766 gr/m / 6m


Ix 29.19 (cm⁴)
Iy 65.30 (cm⁴)



**ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΛΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ TV 7013**
INTERNAL ADDITION
FOR MULLION TV 7013


TV 7063
395 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ
FINISHING PROFILE WITH GASKET



TV 7054
529 gr/m / 6m

Ix 0.08 (cm⁴)
Iy 6.38 (cm⁴)




**ΛΑΜΑ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ**
PRESSURE BLADE FOR
IMPOST

TV 7064
917 gr/m / 6m


Ix 14.37 (cm⁴)
Iy 17.71 (cm⁴)

ΚΑΡΕ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΑΙΘΡΙΟΥ
ALUMINIUM PROFILE FOR WATER DRAINAGE



TV 7055
4.099 gr/m / 6m


Ix 59.72 (cm⁴)
Iy 137.87 (cm⁴)

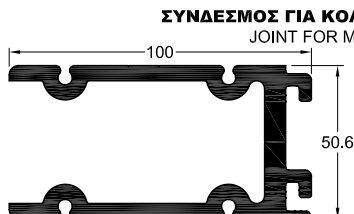

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ TV 7014
JOINT FOR MULLION TV 7014

TV 7045
2.540 gr/m / 6m


Ix 113.96 (cm⁴)
Iy 112.92 (cm⁴)



ΒΑΣΗ ΝΕΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
WATER DRAINAGE BASE

TV 7057
4.698 gr/m / 3m


Ix 146.22 (cm⁴)
Iy 432.22 (cm⁴)

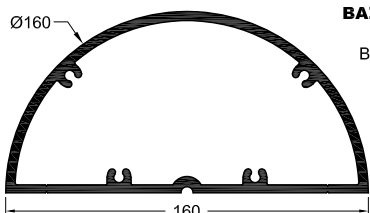

**ΒΑΣΗ 8ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ**
BASE FOR 8 SIDE
PYRAMID

TV 7058
4.940 gr/m / 3m


Ix 371.39 (cm⁴)
Iy 371.35 (cm⁴)



**ΒΑΣΗ 12ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ**
BASE FOR 12 SIDE
PYRAMID

TV 7059
6.821 gr/m / 3m


Ix 549.46 (cm⁴)
Iy 781.24 (cm⁴)



**ΒΑΣΗ 16ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ**
BASE FOR 16 SIDE
PYRAMID

TV 7060
3.567 gr/m / 6m


Ix 58.08 (cm⁴)
Iy 359.65 (cm⁴)

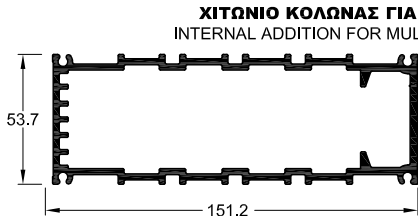

ΧΙΤΩΝΙΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ TV 7014
INTERNAL ADDITION FOR MULLION TV 7014

TV 7061
2128 gr/m / 6m


Ix 81.07 (cm⁴)
Iy 260.06 (cm⁴)

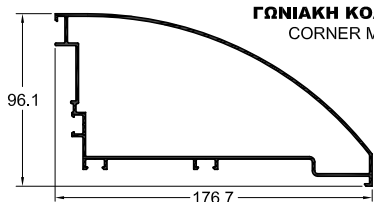

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 177 mm
CORNER MULLION 177 mm

TV 7062
1655 gr/m / 6m

Ix 36.67 (cm⁴)
Iy 117.33 (cm⁴)

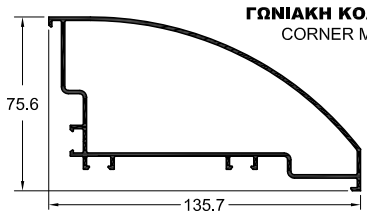


ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 136 mm
CORNER MULLION 136 mm

NSR 1


307 gr/m

6m

**ΑΞΟΝΑΣ**
AXIS**NSR 14**


494 gr/m

6m

**ΚΑΣΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΣΗΤΑΣ**
CASE FOR OPENING SASH**NSR 4**


341 gr/m

6m

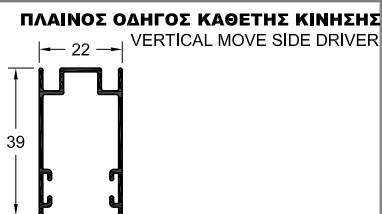**ΠΛΑΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**
VERTICAL MOVE SIDE DRIVER**NSR 15**

446 gr/m

6m

**ΦΥΛΛΟ ΣΗΤΑΣ**
SASH FOR INSECT SCREEN**NSR 5**


256 gr/m

6m

**ΠΛΑΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**
HORIZONTAL MOVE SIDE DRIVER**NSR 16**


284 gr/m

4.8m

**ΜΠΙΝΙ**
ADJOINING PROFILE**NSR 6**


292 gr/m

6m

**ΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ**
TOP DRIVER**NSR 17**


345 gr/m

6m

**ΠΛΑΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΤΑΣ ΡΟΛΟΥ**
(συνεργαζόμενος με την Europa 500)
SIDE DRIVER FOR ROLL UP INSECT SCREEN
(combination with Europa 500)**NSR 7**


266 gr/m

6m

**ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ**
BOTTOM DRIVER**NSR 8**


536 gr/m

6m

**ΚΟΥΤΙ**
TUBULAR BOX**NSR 9**


436 gr/m

6m

**ΚΑΤΩΚΑΣΗ**
THRESHOLD**NSR 12**


553 gr/m

6m

**ΧΩΡΙΣΜΑ**
TRANSOM**NSR 13**


688 gr/m

6m

**ΤΑΜΠΛΑΣ**
BOTTOM RAIL


SK 01
2.537 gr/m / 6m

lx 13.91 (cm⁴)
ly 314.13 (cm⁴)

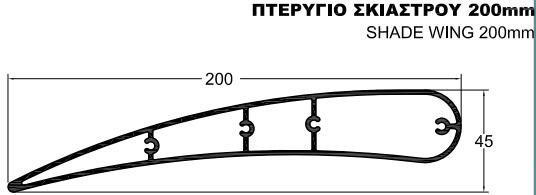


SK 22
2.081 gr/m / 3m

lx 20.75 (cm⁴)
ly 67.21 (cm⁴)




SK 02
2.437 gr/m / 6m

lx 40.98 (cm⁴)
ly 66.95 (cm⁴)

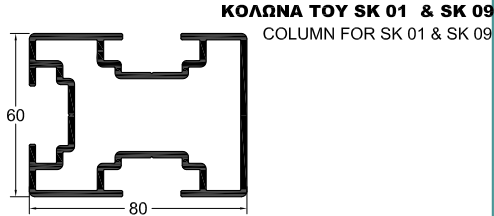


SK 23
3.096 gr/m / 6m

lx 62.05 (cm⁴)
ly 225.65 (cm⁴)

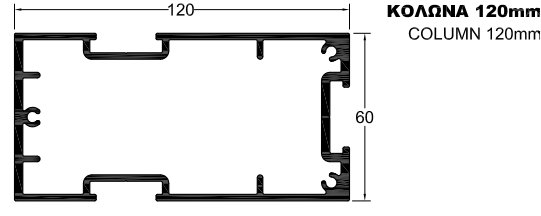


SK 04
222 gr/m / 6m

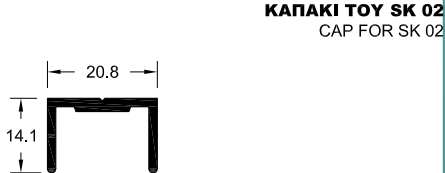


SK 24
2.385 gr/m / 3m

lx 24.84 (cm⁴)
ly 116.61 (cm⁴)

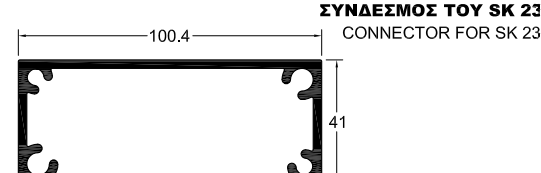


SK 08
2.081 gr/m / 3m

lx 14.07 (cm⁴)
ly 40 (cm⁴)

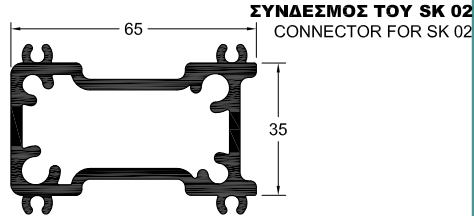


MODEL -I- SK 30
1.097 gr/m / 6m

lx 4.57 (cm⁴)
ly 50.81 (cm⁴)

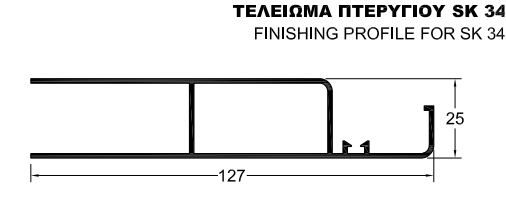


SK 09
1.812 gr/m / 6m

lx 7.84 (cm⁴)
ly 186.32 (cm⁴)

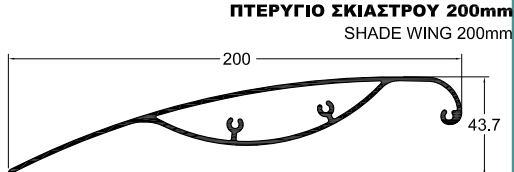


MODEL -I- SK 31
1.282 gr/m / 6m

lx 27.74 (cm⁴)
ly 45.79 (cm⁴)

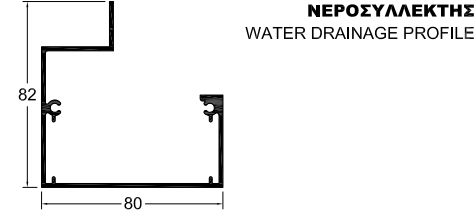


SK 13
931 gr/m / 6m

lx 4.80 (cm⁴)
ly 14.36 (cm⁴)

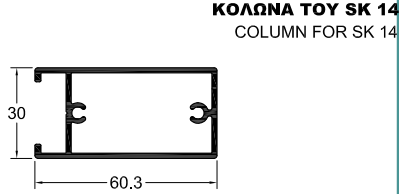

MODEL -I- SK 32
403 gr/m / 6m

lx 4.27 (cm⁴)
ly 91.87 (cm⁴)

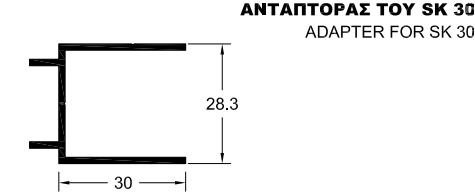

SK 14
418 gr/m / 6m

lx 0.35 (cm⁴)
ly 17.25 (cm⁴)



MODEL -I- SK 34
1.345 gr/m / 6m

lx 4.27 (cm⁴)
ly 91.87 (cm⁴)



SK 20
144 gr/m / 6m




SK 37
143 gr/m / 6m

lx 4.27 (cm⁴)
ly 91.87 (cm⁴)




SK 21
2.846 gr/m / 6m

lx 54.39 (cm⁴)
ly 145.75 (cm⁴)

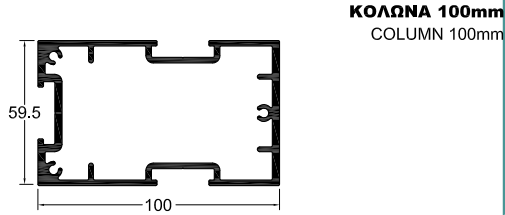

MODEL -II- SK 44
281 gr/m / 6m


lx 4.27 (cm⁴)
ly 91.87 (cm⁴)

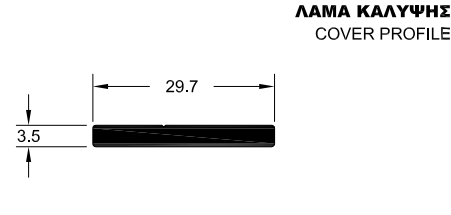


MODEL -II-
SK 45
1.011 gr/m / 6m



MODEL -II-
SK 46
1.061 gr/m / 6m

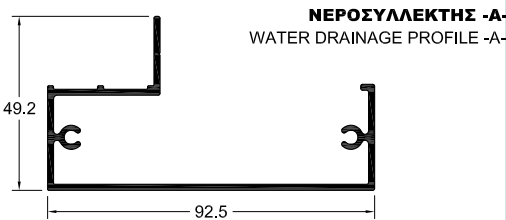

MODEL -II-
SK 47
589 gr/m / 6m

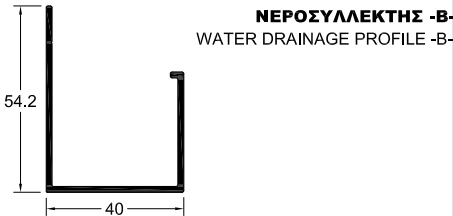

MODEL -II-
SK 40
1.316 gr/m / 6m

I_x 4.18 (cm⁴)
I_y 71.02 (cm⁴)




MODEL -II-
SK 41
1.079 gr/m / 6m


I_x 3.80 (cm⁴)
I_y 49.89 (cm⁴)



MODEL -II-
SK 42
536 gr/m / 6m

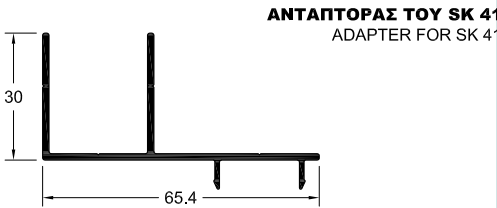


MODEL -II-
SK 43
740 gr/m / 6m

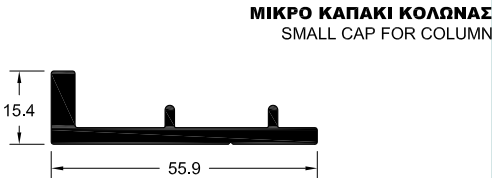

ΠΗΧΑΚΙΑ / CLIPS: CAMERA R.50

ΠΗΧΑΚΙΑ / CLIPS: CAMERA EUROPEA


TV5 015
269 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛ
OVAL CLIP


TV 5039
222 gr/m / 6m

ΟΒΑΛ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛ
OVAL CLIP


TV5 041
267 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛ
OVAL CLIP

TV 5040
120 gr/m / 6m

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΗΧΑΚΙΑ TV 5065 & TV 5039



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ: TV 5065 & TV 5039
ADDITION PROFILE FOR TV 5065 & TV 5039 CLIPS


TV5 152
369 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
CLIP FOR SINGLE GLASS


TV 5041
231 gr/m / 6m

ΟΒΑΛ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛ
OVAL CLIP


TV5 154
360 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ
CLIP FOR SINGLE GLASS


TV 5042
320 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV5 199
154 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ
CLIP


TV 5043
302 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV5 215
296 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛ
OVAL CLIP


TV 5044
173 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV5 241
342 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV 5055
257 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV5 242
357 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV 5056
307 gr/m / 6m

ΟΒΑΛ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛ
OVAL CLIP


TV5 315
353 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV 5069
285 gr/m / 6m

ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


TV5 415
309 gr/m / 6m



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP

TV 8500
266 gr/m / 6m


ΙΣΙΟ ΠΗΧΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ



ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ
STRAIGHT CLIP


P3

368 gr/m / 5m

**ΟΒΑΛΙΝΑ**
FIXED LOUVER**TV5 171**


315 gr/m / 6m

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ - ΡΑΜΠΟΤΕ


**ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**
DECORATIVE FRAME**TV 5066**

421 gr/m / 6m


ΟΒΑΛΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΟΒΑΛΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
SECURITY FIXED LOUVER**PER 231**

318 gr/m / 6m


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ**
ADDITION FOR MOVABLE LOUVER EDING**PER 240**

472 gr/m / 6m


ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΤΟΥΛΙΠΑ"**ΟΒΑΛΙΝΑ**
FIXED LOUVER**TV 2080**

245 gr/m / 6m


ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛΙΝΑΣ

**ΠΗΧΑΚΙ ΟΒΑΛΙΝΑΣ**
CLIP OF P3 PROFILE**PER 250**


550 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΚΡΙΝΑΚΙ"**ΟΒΑΛΙΝΑ**
FIXED LOUVER**TV 5067**


220 gr/m / 6m

ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΟΒΑΛΙΝΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΟΒΑΛΙΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
ADDITION FOR SECURITY LOUVER**PER 260**


622 gr/m / 6m

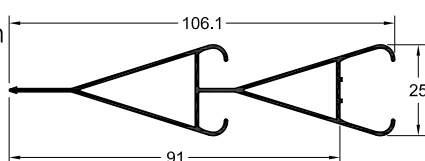ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΚΡΙΝΑΚΙ"**ΟΒΑΛΙΝΑ**
FIXED LOUVER**TV5 150**


169 gr/m / 6m

CAMERA R.50**ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ**
ADDITION FOR ADJOINING PROFILE**PER 270**

442 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
"ΤΟΥΛΙΠΑ"**ΟΒΑΛΙΝΑ**
FIXED LOUVER**TV5 151**

186 gr/m / 6m

CAMERA R.50**ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ**
MOVEMENT ROD**PER 280**


376 gr/m / 6m

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ**ΟΒΑΛΙΝΑ**
FIXED LOUVER**TV 5050**


150 gr/m / 6m

CAMERA EUROPEA**ΝΤΙΖΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ**
MOVEMENT ROD**PER 232**

383 gr/m / 6m


ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ**
REGULATOR OF MOVABLE LOUVER**PER 233**

526 gr/m / 6m

ΠΡΟΦΙΛ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ**ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ**
PROFILE OF MOVABLE LOUVER**TV5 170**

812 gr/m / 6m

ΤΑΜΠΛΑΣ / ΡΑΜΠΟΤΕ

**ΤΑΜΠΛΑΣ ΡΑΜΠΟΤΕ**
PROFILE OF FLAT PANEL